ESCALERAS FERPAK

ESCALERAS DIELECTRICAS

www.ferpak.com.ar

FERPAK

DIELECTRICAS (PRFV)

CAPACIDAD DE CARGA 113 KG

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

USO INDUSTRIAL LIVIANO

	tipo / acceso	pág.
SERIE 6100	SIMPLE	8
SERIE 6200	EXTENSIBLE	8
SERIE 6300	TIJERA SIMPLE	9
SERIE 6400	TIJERA DOBLE	9

USO INDUSTRIAL REFORZADO

	tipo / acceso	pág.
SERIE 4100	SIMPLE - APOYA POSTE - CINTURON	1
SERIE 4200	EXTENSIBLE - APOYA POSTE - CINTURON	1
SERIE 4300	TIJERA SIMPLE	2
SERIE 4400	TIJERA DOBLE	2
SERIE 4600	TIJERA - EXTENSIBLE	3
SERIE 4700	TIJERA - EXTENSIBLE - BASTIDOR	3
SERIE 4800	TIJERA - SIMPLE - PLATAFORMA	4
SERIE 4900	TIJERA - DOBLE - PLATAFORMA	4
SERIE 5100	SIMPLE	5
SERIE 5200	EXTENSIBLE	5
SERIE 5500	TIJERA o EXTENSIBLE - CONVERTIBLE	6
SERIE 5600	TIJERA o SIMPLE	6
SERIE 5900	TIJERA - JIRAFA - BALCON	7
SERIE 7800	EXTENSIBLE - TRIPLE	7
ANDAMIOS	FIJOS	10
ANDAMIOS	EXTENSIBLES	10

ACCESORIOS PARA ESCALERAS

tipo	pág.
APOYA POSTE Y CINTURON	11
BISAGRAS ESCAFLEX	11
DISTANCIADOR DE PARED	11
GANCHO RETRACTIL	11
GANCHO TIPO J	11
GUARDA HOMBRE	11
PLATAFORMA REBATIBLE	11
PORTA ESCALERAS PARA VEHICULOS	11
REGULADOR PARA DESNIVEL	11
ZAPATAS PARA EXTENSIBLES	11

COMPLEMENTOS

tipo	pág.
REGLAS DE ALUMINIO	13
TABLONES INDUSTRIALES	13

BURROS

tipo	pág.
BURROS DE HIERRO	12
BURROS DE ALUMINIO	12
BURROS DE DIELECTRICOS (PRFV)	12
ACCESORIOS PARA BURROS	12

Simple con apoya poste y cinturón: Serie 4100

SERIE 4000 — APROBADAS Y HOMOLOGADAS EN TODAS LAS EMPRESAS DE ENERGIA Y TELEFONIA DEL MERCOSUR

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

Aptas para trabajos con tensión

- Perfileria más robusta del mercado.
- Zapatas móviles antideslizantes con punta incrustable.
- Porta zapatas de plástico alto impacto.
- Apoya poste blindado y cinturón de amarre.
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes – Antitorsión.
- Fijación de peldaños emplacados a parante.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Punteras plásticas en extremos de parante.

SIMPLE C/ AP. POSTE Y CINTURON - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 4100 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PS - 4108	8	2,40	3,40	9,10
PS - 4109	9	2,70	3,85	10,00
PS - 4110	10	3,00	4,00	11,30
PS - 4111	11	3,30	4,30	12,00
PS - 4112	12	3,60	4,60	12,70
PS - 4113	13	3,90	4,90	13,60
PS - 4114	14	4,20	5,20	14,50
PS - 4116	16	4,80	5,80	17,70
PS - 4118	18	5,40	6,40	19,70
PS - 4120	20	6,00	7,00	22,20
PS - 4122	22	6,60	7,60	24,70

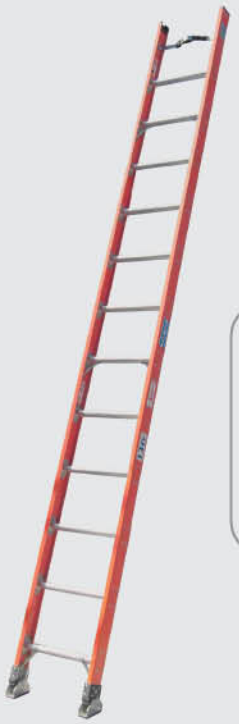

Apoya poste blindado y cinturón de amarre

Zapatas móviles antideslizantes con punta incrustable

FERPAK

Extensible con apoya poste y cinturón: Serie 4200

SERIE 4000 — APROBADAS Y HOMOLOGADAS EN TODAS LAS EMPRESAS DE ENERGIA Y TELEFONIA DEL MERCOSUR

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

Aptas para trabajos con tensión

- Perfileria más robusta del mercado.
- Zapatas móviles antideslizantes con punta incrustable.
- Porta zapatas de plástico alto impacto.
- Apoya poste y cinturón de amarre.
- Doble polea lateral reforzada.
- Peldaños planos D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión.
- Fijación de peldaños emplacados a parante.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido y gatillo plástico con sistema de gravedad.
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticas).
- Soga de extensión reforzada diámetro 8 mm.

EXTENSIBLE C/APOYA POSTE Y CINTURON - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 4200 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal pleg./ext (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PE - 4216	16	2,40 / 3,90	4,90	18,40
PE - 4220	20	3,00 / 5,10	6,10	22,70
PE - 4222	22	3,30 / 5,70	6,70	24,00
PE - 4224	24	3,60 / 6,30	7,30	26,00
PE - 4226	26	4,00 / 7,10	8,30	28,20
PE - 4228	28	4,30 / 7,60	8,60	30,40
PE - 4230	30	4,50 / 8,40	9,40	32,60
PE - 4232	32	4,90 / 8,90	9,90	34,70
PE - 4236	36	5,40 / 9,70	10,70	39,00
PE - 4240	40	6,00 / 10,50	11,50	44,00
PE - 4244	44	6,60 / 11,70	12,70	48,00

Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido y gatillo plástico con sistema de gravedad.

FERPAK

Accesorios exclusivos Serie 4000

- Vaina protectora de parantes.
- Ganchos "J" fijos o retráctiles para cables.
- Plataforma rebatible dieléctrica PRFV.
- Portazapata de aluminio.

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

ESCALERAS DIELECTRICAS PRFV: SERIE 4000 - PERFILERIA ULTRA REFORZADA - PELDAÑO EMPLACADO - TIPO IA -CAP. DE CARGA 136 KG.

(CERTIFICADAS BAJO NORMAS ANSI 14.5.2000)

Tijera simple acceso: Serie 4300

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

Aptas para trabajos con tensión

SIMPLE ACCESO

- Perfileria más robusta del mercado.
- Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 75 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior plástica ultra reforzada con superficie utilitaria (porta herramientas).
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso de escaleras y capacidad de carga.

TIJERA SIMPLE ACCESO - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 4300 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PTS - 4303	3	0,90	2,40	5,50
PTS - 4304	4	1,20	2,70	6,00
PTS - 4305	5	1,50	3,00	7,00
PTS - 4306	6	1,80	3,30	8,40
PTS - 4307	7	2,10	3,60	10,00
PTS - 4308	8	2,40	3,90	12,10
PTS - 4309	9	2,70	4,20	13,50
PTS - 4310	10	3,00	4,50	15,10
PTS - 4311	11	3,30	4,80	16,50
PTS - 4312	12	3,60	5,10	18,00
PTS - 4313	13	3,90	5,40	19,50
PTS - 4314	14	4,20	5,70	21,00

SERIE 4000

APROBADAS Y HOMOLOGADAS EN TODAS LAS EMPRESAS DE ENERGIA Y TELEFONIA DEL MERCOSUR

Tapa superior plástica ultra reforzada con superficie utilitaria (porta herramientas)



TAPA PLASTICA PORTA HERRAMIENTAS

FERPAK

Tijera doble acceso: Serie 4400

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

Aptas para trabajos con tensión

DOBLE ACCESO

- Perfileria más robusta del mercado.
- Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 75 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior de aluminio.
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre).
- Bisagra superior de acero estampado.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso de escaleras y capacidad de carga.

TIJERA DOBLE ACCESO - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 4400 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PTD - 4403	3	0,90	2,40	9,00
PTD - 4404	4	1,20	2,70	10,10
PTD - 4405	5	1,50	3,00	11,10
PTD - 4406	6	1,80	3,30	13,20
PTD - 4407	7	2,10	3,60	15,40
PTD - 4408	8	2,40	3,90	17,60
PTD - 4409	9	2,70	4,20	19,80
PTD - 4410	10	3,00	4,50	22,00
PTD - 4411	11	3,30	4,80	24,20
PTD - 4412	12	3,60	5,10	26,40
PTD - 4413	13	3,90	5,40	28,60
PTD - 4414	14	4,20	5,70	30,80
PTD - 4416	16	4,80	6,30	35,20
PTD - 4418	18	5,40	6,90	39,60
PTD - 4420	20	6,00	7,50	44,00
PTD - 4422	22	6,60	8,10	48,40

SERIE 4000

APROBADAS Y HOMOLOGADAS EN TODAS LAS EMPRESAS DE ENERGIA Y TELEFONIA DEL MERCOSUR

Tapa superior de aluminio.

FERPAK

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Tijera y extensible: Serie 4600

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

Aptas para trabajos con tensión

DOBLE ACCESO

- Perfileria más robusta del mercado.
- Doble acceso.
- Zapatas antideslizantes - móviles y fijas.
- Bisagra superior de acero estampado.
- Peldaños plano en "D" emplacados a parante.
- Bases convergentes de máxima estabilidad variables según altura de escalera.
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido sistema gravedad.
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticas).
- Sist. de doble polea lateral reforzada y soga de extensión de uso náutico diámetro 8 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Limitador de apertura central.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA Y EXTENSIBLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 4600 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. extendida (mts.)	Peso (kg.)
PTE - 4608	8	2,45	4,00	31,40
PTE - 4610	10	3,05	5,20	40,00
PTE - 4612	12	3,65	6,40	47,40
PTE - 4613	13	4,00	7,10	52,00
PTE - 4614	14	4,30	7,50	55,10
PTE - 4616	16	4,90	8,90	60,00

SERIE 4000

APROBADAS Y HOMOLOGADAS EN TODAS LAS EMPRESAS DE ENERGIA Y TELEFONIA DEL MERCOSUR

Tijera y extensible c/bastidor: Serie 4700

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

Aptas para trabajos con tensión

SIMPLE ACCESO

- Perfileria más robusta del mercado.
- Simple acceso.
- Bastidor reforzado.
- Zapatas antideslizantes fijas.
- Bisagra superior de acero estampado.
- Peldaños plano en "D" emplacados a parante.
- Bases convergentes de máxima estabilidad variable según altura de escalera.
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido sistema gravedad.
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticos).
- Sistema de doble polea lateral reforzada y soga de extensión de uso náutico diám. 8 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Limitador de apertura central.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA Y EXTENSIBLE C/ BASTIDOR - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 4700 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. extendida (mts.)	Peso (kg.)
PTEB - 4708	8	2,45	4,00	22,00
PTEB - 4710	10	3,05	5,20	29,60
PTEB - 4712	12	3,65	6,40	35,60
PTEB - 4714	14	4,30	7,50	41,00
PTEB - 4716	16	4,90	8,90	47,00

Accesorios exclusivos serie 4600 y 4700

- **Vainas protectoras de parantes.**
- **Pasamanos de ambos lados.**
- **Doble limitador de apertura lateral.**

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Tijera simple acceso con plataforma: Serie 4800

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

Aptas para trabajos con tensión

SIMPLE ACCESO

- Perfileria más robusta del mercado.
- Simple acceso.
- Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 75 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Plataforma superior plegable de aluminio (470 mm x 350 mm aprox.).
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre).
- Únicas con bisagra superior y de plataforma de acero estampado.
- Únicas con contrafrente igual medida.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA SIMPLE C/ PLATAFORMA - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 4800 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PTS - 4803-P	3	0,90	1,50	7,00
PTS - 4804-P	4	1,20	1,80	9,00
PTS - 4805-P	5	1,50	2,10	11,20
PTS - 4806-P	6	1,80	2,40	13,40
PTS - 4808-P	8	2,40	3,00	18,00
PTS - 4809-P	9	2,70	3,30	20,00
PTS - 4810-P	10	3,00	3,60	22,40
PTS - 4812-P	12	3,60	4,60	26,80
PTS - 4814-P	14	4,20	5,20	31,40

SERIE 4000

APROBADAS Y HOMOLOGADAS EN TODAS LAS EMPRESAS DE ENERGIA Y TELEFONIA DEL MERCOSUR

Plataforma superior plegable de aluminio (470 mm x 350 mm aprox.).

FERPAK

Tijera doble acceso con plataforma: Serie 4900

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

Aptas para trabajos con tensión

DOBLE ACCESO

- Perfileria más robusta del mercado.
- Doble acceso.
- Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 75 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Plataforma superior plegable de aluminio (470 mm x 350 mm aprox.).
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre).
- Únicas con bisagra superior y de plataforma de acero estampado.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 4900 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PTD - 4904-P	4	1,20	1,50	10,80
PTD - 4906-P	6	1,80	2,40	16,10
PTD - 4908-P	8	2,40	3,00	21,50
PTD - 4910-P	10	3,00	3,60	26,90
PTD - 4912-P	12	3,60	4,60	32,20
PTD - 4914-P	14	4,20	5,20	37,90

SERIE 4000

APROBADAS Y HOMOLOGADAS EN TODAS LAS EMPRESAS DE ENERGIA Y TELEFONIA DEL MERCOSUR

Plataforma superior plegable de aluminio (470 mm x 350 mm aprox.).

FERPAK

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Simple: Serie 5100

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

Aptas para trabajos con tensión

- Perfileria más robusta del mercado.
- Zapatas móviles antideslizantes con punta incrustable.
- Porta zapatas de plástico alto impacto (Opcional aluminio).
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión.
- Fijación de peldaños directa a parante.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Punteras plásticas en extremos de parante.

SIMPLE - PELDAÑO PASANTE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 5100 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. extendida (mts.)	Peso (kg.)
PS - 5106	6	1,80	2,80	5,50
PS - 5108	8	2,40	3,40	7,00
PS - 5109	9	2,70	3,70	8,00
PS - 5110	10	3,00	4,00	10,20
PS - 5111	11	3,30	4,30	10,70
PS - 5112	12	3,60	4,60	11,00
PS - 5113	13	3,90	4,90	12,90
PS - 5114	14	4,20	5,20	13,90
PS - 5116	16	4,80	5,80	15,80
PS - 5118	18	5,40	6,40	17,20
PS - 5120	20	6,00	7,00	20,10
PS - 5122	22	6,60	7,60	23,80

Extensible: Serie 5200

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

Aptas para trabajos con tensión

- Perfileria más robusta del mercado.
- Zapatas móviles antideslizantes con punta incrustable.
- Porta zapatas de plástico alto impacto (Opcional aluminio).
- Polea simple central.
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión.
- Fijación de peldaños directa a parante.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido sistema gravedad.
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticas).
- Soga de extensión reforzada - Diámetro 8 mm.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

EXTENSIBLE - PELDAÑO PASANTE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 5200 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal pleg. /ext. (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PE - 5216	16	2,40 / 3,90	4,90	16,00
PE - 5220	20	3,00 / 5,10	6,10	20,20
PE - 5222	22	3,30 / 5,70	6,70	22,00
PE - 5224	24	3,60 / 6,30	7,30	24,00
PE - 5226	26	4,00 / 7,10	8,10	26,30
PE - 5228	28	4,30 / 7,60	8,70	28,40
PE - 5230	30	4,50 / 8,40	9,40	30,50
PE - 5232	32	4,90 / 8,90	9,90	32,60
PE - 5236	36	5,40 / 9,70	10,70	36,70
PE - 5240	40	6,00 / 10,70	11,70	41,00

Accesorios exclusivos Serie 5100 y 5200

- **Apoya poste y Cinturón de amarre.**
- **Vaina protectora de parantes.**
- **Ganchos "J" Fijos y retractiles para cables.**
- **Plataforma rebatible dieléctrica PRFV.**
- **Portazapata de aluminio.**

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Tijera o extensible-convertible: Serie 5500

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

Aptas para trabajos con tensión

- Perfileria más robusta del mercado.
- Extensión manual punto por punto.
- Zapatas antideslizantes - Móviles en tramo base y dentadas en tramo extensible.
- Bisagras superiores de acero estampado.
- Limitador de apertura central.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Fijación de peldaños antideslizantes emplacados a parante.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

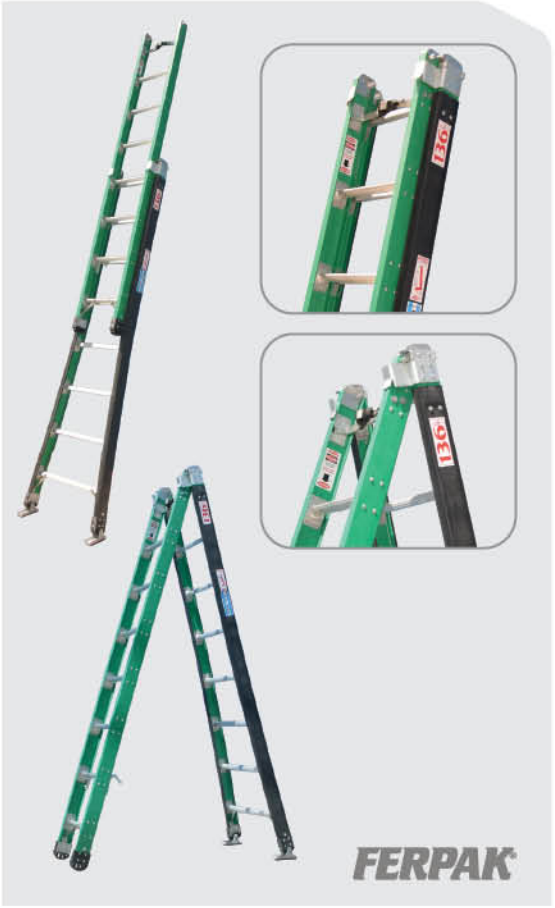

TIJERA O EXTENSIBLE/CONVERTIBLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 5500 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal pleg. /ext. (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PTE - 5506	6	1,80 / 2,70	2,80 / 3,70	13,00
PTE - 5507	7	2,10 / 3,30	3,10 / 4,30	16,00
PTE - 5508	8	2,40 / 3,90	3,40 / 4,90	18,00
PTE - 5509	9	2,70 / 4,50	3,70 / 5,50	20,00
PTE - 5510	10	3,00 / 5,10	4,00 / 6,10	22,10
PTE - 5515	15	4,60 / 7,80	5,60 / 8,10	34,00

Tijera o simple - doble uso: Serie 5600

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

Aptas para trabajos con tensión

- Perfileria más robusta del mercado.
- Zapatas antideslizantes - Móviles en tramo base y dentadas en tramo extensible.
- Bisagras superiores de aluminio con sistema de cremallera manual.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Fijación de peldaños antideslizantes emplacados a parante.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA O SIMPLE/DOBLE USO - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 5600 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal pleg. /ext. (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PTS - 5606	6	1,90 / 3,90	2,90 / 4,90	14,50
PTS - 5607	7	2,20 / 4,50	3,20 / 5,50	16,50
PTS - 5608	8	2,40 / 3,90	3,50 / 5,80	17,00

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Tijera jirafa con balcón: Serie 5900

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

Aptas para trabajos con tensión

- Único modelo disponible en el mercado.
- Perfilería más robusta y resistente.
- Peldaños planos en D - Antideslizantes - Antitorsión.
- Fijación de peldaños directa a parante.
- Sistema de Polea central y cabo multifilamento reforzados.
- Base estabilizadora ampliada de máxima estabilidad.
- Riendas de refuerzo transversales para brindar mayor rigidez.
- 4 ruedas giratorias con freno montadas sobre chasis fabricado en hierro y pintado epoxi.
- Cuarto cuerpo adicional con extremos cuñas regulables en acero cincado, para una correcta regulación en todas las alturas, estabilidad torsional y rigidez estructural.
- Jaula de protección con plataforma antideslizante (330 mm x 400 mm aprox.) y baranda de protección.
- Limitadores de apertura en zona media y en base inferior.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA JIRAFA - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 5900 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PTJ - 5912	12	3,60	6,60	60,60
PTJ - 5914	14	4,30	7,50	72,00
PTJ - 5916	16	5,10	8,70	75,00
PTJ - 5918	18	5,70	9,90	80,00
PTJ - 5920	20	6,30	11,10	88,00
PTJ - 5922	22	6,70	12,50	102,00

Base estabilizadora ampliada de máxima estabilidad.

FERPAK

Extensible triple PRFV: Serie 7800

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

Aptas para trabajos con tensión

- Perfileria más robusta del mercado.
- Base ampliada con 4 puntos de contacto con goma antideslizante.
- Porta zapatas de plástico alto impacto.
- Apoya poste y cinturón de amarre. • Doble polea lateral reforzada.
- Peldaños planos D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión.
- Fijación de peldaños emplacados a parante. • Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Exclusivo sistema de traba peldaños de extrusión de aluminio sistema gravedad.
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticas).
- Soga de extensión reforzada diámetro 8 mm.

ESCALERAS DIELECTRICAS PRFV TRIPLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 7800 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal pleg. / ext. (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PET - 7827	27	2,70 / 5,70	6,70	30,00
PET - 7830	30	3,00 / 6,60	7,60	34,00
PET - 7833	33	3,30 / 7,60	8,60	36,00
PET - 7836	36	3,60 / 8,40	9,40	39,00
PET - 7839	39	3,90 / 8,90	9,90	42,00
PET - 7842	42	4,20 / 9,60	10,60	45,00
PET - 7848	48	4,80 / 11,40	12,40	54,00
PET - 7854	54	5,40 / 13,20	14,20	58,00
PET - 7860	60	6,00 / 15,00	16,00	65,00
PET - 7866	66	6,60 / 16,00	17,00	70,00

FERPAK

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Simple: Serie 6100

Tipo I

CAPACIDAD DE CARGA 113 KG

Aptas para trabajos con tensión

- Zapatas móviles antideslizantes.
- Porta zapatas de aluminio.
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión.
- Fijación de peldaños directa a parante.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

SIMPLE - PELDAÑO PASANTE - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg.

Serie 6100 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PS - 6106	6	1,80	2,80	4,50
PS - 6108	8	2,40	3,40	5,60
PS - 6110	10	3,00	4,00	7,00
PS - 6111	11	3,30	4,30	7,60
PS - 6112	12	3,60	4,60	8,50
PS - 6113	13	3,90	4,90	9,20
PS - 6114	14	4,20	5,20	10,00

Extensible: Serie 6200

Tipo I

CAPACIDAD DE CARGA 113 KG

Aptas para trabajos con tensión

- Zapatas móviles antideslizantes.
- Porta zapatas de aluminio.
- Polea simple central con cabo uso náutico.
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión.
- Fijación de peldaños directa a parante.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido sistema gravedad.
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticas).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

EXTENSIBLE - PELDAÑO - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg.

Serie 6200 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal pleg./ext (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PE - 6216	16	2,40 / 3,90	4,90	10,00
PE - 6220	20	3,00 / 5,10	6,10	13,00
PE - 6222	22	3,30 / 5,70	6,70	15,80
PE - 6224	24	3,60 / 6,30	7,30	18,50
PE - 6226	26	4,00 / 7,10	8,10	21,00
PE - 6228	28	4,30 / 7,60	8,60	23,50

Accesorios exclusivos Serie 6100 y 6200

- **Apoya poste y Cinturón de amarre.**
- **Vaina protectora de parantes.**
- **Ganchos "J" fijos o retráctiles para cables.**
- **Plataforma rebatible dieléctrica PRFV.**
- **Portazapata de aluminio.**

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Tijera simple acceso: Serie 6300

Tipo I

CAPACIDAD DE CARGA 113 KG

Aptas para trabajos con tensión

SIMPLE ACCESO

- Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 65 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior plástica ultra reforzada con superficie utilitaria (porta herramientas).
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso de escaleras y capacidad de carga.

TIJERA SIMPLE ACCESO - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg.

Serie 6300 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PTS - 6305	5	1,50	2,55	5,60
PTS - 6306	6	1,80	3,00	6,70
PTS - 6307	7	2,10	3,15	8,05
PTS - 6308	8	2,40	3,45	9,70
PTS - 6309	9	2,70	3,75	11,00
PTS - 6310	10	3,00	4,05	12,10
PTS - 6311	11	3,30	4,35	13,20
PTS - 6312	12	3,60	4,65	14,40
PTS - 6313	13	3,90	4,95	15,60

EXCELENTE RELACION PRECIO-PRODUCTO



TAPA PLASTICA PORTA HERRAMIENTAS

FERPAK

Tijera doble acceso: Serie 6400

Tipo I

CAPACIDAD DE CARGA 113 KG

Aptas para trabajos con tensión

DOBLE ACCESO

- Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 65 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior de aluminio.
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso de escaleras y capacidad de carga.
- Bisagra superior de acero estampado.

TIJERA DOBLE ACCESO - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg.

Serie 6400 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PTD - 6405	5	1,50	2,55	8,50
PTD - 6406	6	1,80	3,00	10,00
PTD - 6407	7	2,10	3,15	12,30
PTD - 6408	8	2,40	3,45	14,00
PTD - 6409	9	2,70	3,75	15,00
PTD - 6410	10	3,00	4,05	17,50
PTD - 6411	11	3,30	4,35	19,30
PTD - 6412	12	3,60	4,65	21,20
PTD - 6413	13	3,90	4,95	22,00

EXCELENTE RELACION PRECIO-PRODUCTO

Brazos laterales articulables

FERPAK

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Andamio PRFV - Dieléctrico fijo

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

Aptas para trabajos con tensión

- Perfileria más robusta y resistente.
- Plataforma antideslizante de 1100 mm x 600 mm en dos módulos regulable cada 400 mm.
- Baranda de contención superior en todo el perímetro.
- Tacos de goma antideslizantes.
- Limitadores de apertura tipo cruz y longitudinales.
- Gran capacidad de carga +150 kg.
- Livianos, prácticos, plegables y fáciles de transportar.
- Aptos para trabajos con tensión (Dieléctricos).
- Máxima estabilidad y seguridad para las más diversas tareas.

ANDAMIO FIJO PRFV - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Modelo	Long. nominal (mts.)	Altura máx. de plat. (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Plataforma (mm.)	Ancho de cuerpos (mm.)	Distancia e/cuerpos (mm.)
AFF-2000	2,00	1,20	3,00	1,10x0,60	0,70	1,10
AFF-2500	2,50	1,70	3,50	1,10x0,60	0,70	1,10
AFF-3000	3,00	2,20	4,00	1,10x0,60	0,70	1,10
AFF-3500	3,50	2,70	4,50	1,10x0,60	0,70	1,10
AFF-4000	4,00	3,20	5,00	1,10x0,60	0,70	1,10

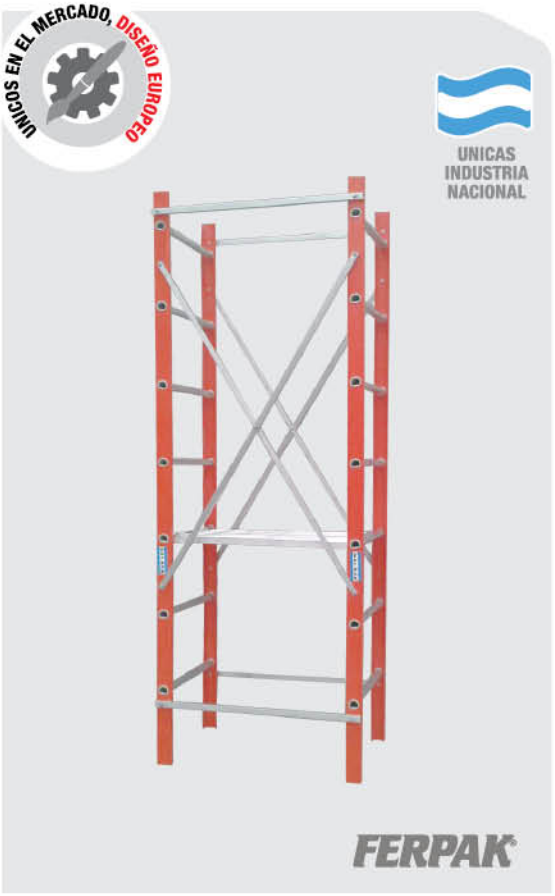

Andamios PRFV - Dieléctrico extensible

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA 136 KG

Aptas para trabajos con tensión

- Perfileria más robusta y resistente.
- Extensibles mediante sistema de elevación con polea central.
- Livianos, prácticos, plegables y fáciles de transportar.
- Plataforma antideslizante regulable cada 400 mm.
- Gran capacidad de carga +150 kg.
- Baranda de contención superior.
- Tacos de goma antideslizantes.
- Limitadores de apertura tipo cruz.
- Aptos para trabajos con tensión (Dieléctricos).
- Máxima estabilidad y seguridad para las más diversas tareas.

ANDAMIO EXTENSIBLE PRFV - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Modelo	Long. nominal pleg./ext (mts.)	Altura máx. de plat. (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Plataforma (mm.)	Ancho de cuerpos (mm.)	Distancia e/cuerpos (mm.)
AFE-2000	2,00/3,30	2,50	4,30	1,10x0,60	0,70	1,10
AFE-2500	2,50/4,20	3,40	5,20	1,10x0,60	0,70	1,10
AFE-3000	3,00/5,00	4,20	6,00	1,10x0,60	0,70	1,10
AFE-3500	3,50/6,00	5,20	7,00	1,10x0,60	0,70	1,10
AFE-4000	4,00/7,00	6,20	8,00	1,10x0,60	0,70	1,10

Opcionales y accesorios exclusivos para toda la línea de Andamios Fijos y Extensibles PRFV

- **Ruedas espuela y manijas rebatibles.**
- **Chasis de acero con ruedas para transporte.**
- **Guarda pies en plataforma.**
- **Base ampliada para brindar mayor estabilidad.**
- **Modelos especiales a medida.**

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

PORTA ESCALERAS PARA VEHICULOS

APOYA POSTE Y CINTURON

DISTANCIADOR DE PARED

GANCHO TIPO J

GANCHO RETRÁCTIL

VAINA PROTECTORA DE PARANTE

TRABA PELDAÑOS

PLATAFORMA REBATIBLE O MÓVIL ALUMINIO O PRFV

(P/ ESC. EXTENSIBLE O ARTICULADAS)

REGULADOR PARA DESNIVEL

(P/ ESC. EXTENSIBLE)

ZAPATAS PARA EXTENSIBLES

GUARDA HOMBRE

Uso industrial / Profesional.
Fabricados en hierro, aluminio y fibra de vidrio (PRFV).

BISAGRAS ESCA-FLEX

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Burros hierro

- Fabricados íntegramente en perfilería exclusiva de hierro.
- Gran resistencia y rigidez estructural.
- Pintados con pintura epoxi a elección según disponibilidad de colores.
- Peldaños antideslizantes de 150 mm.
- Plataforma de trabajo estandard (600 mm x 600 mm) antideslizante.

Burros aluminio

- Fabricados en aluminio de alta calidad.
- Ultra reforzados.
- Perfilería exclusiva de gran resistencia.
- Estructura abulonada.
- Plataforma de trabajo estandard (560 mm x 600 mm) antideslizante.
- Pasamanos laterales y baranda perimetral en plataforma con superficie redondeada agradable al tacto.
- Peldaños antideslizantes de 75 mm.

Burros PRFV

Unicos con certificado de dielectricidad

Aptas para trabajos con tensión

- Fabricado en perfilería exclusiva de fibra de vidrio (PRFV).
- No conducen electricidad (Dieléctricos).
- Recomendados para trabajos con tensión o riesgo de tensión.
- Plataforma de trabajo estandard (560 mm x 600 mm) antideslizante.
- Peldaños antideslizantes de 75 mm.
- Pasamanos y baranda perimetral en plataforma con superficie redondeada agradable al tacto.

OPCIONALES PARA TODAS LA LINEA BURROS

- **Ruedas espuela y manija o cuatro ruedas.**
- **Diseños a medida y bajo plano.**
- **Peldaños 140 mm y 280 mm.**
- **Estructura soldada-calidad aeronáutica.**
- **Ruedas neumáticas.**
- **Barandas rebatibles y puertas de acceso a plataforma.**
- **Plataformas a medida.**

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Reglas de aluminio

- Fabricadas en aluminio.
- Livianas, económicas y fáciles de transportar y limpiar.
- Superficie lisa, libre de imperfecciones.
- Tapas en extremos.
- Ideales para obras civiles e industriales.
- Medidas especiales.

REGLAS DE ALUMINIO PARA ALBAÑIL

Modelo	Long. nominal (mts.)	L x L (mts.)	Superficie / Terminación	Peso (kg.)
ARE - 3815	1,50	25 x 50	LISA / punta ciega	1,00
ARE - 3820	2,00	25 x 50	LISA / punta ciega	1,40
ARE - 3825	2,50	25 x 50	LISA / punta ciega	1,75
ARE - 3830	3,00	25 x 50	LISA / punta ciega	2,00
ARE - 3860	6,00	30 x 75	LISA / punta ciega	6,00

Tablones industriales

Fabricado en aluminio alta calidad.

- Fabricado en aluminio alta calidad.
- Perfilería estructural con nervios longitudinales de refuerzo de diseño exclusivo.
- Livianos, resistentes y fáciles de transportar.
- No requieren mantenimiento (gran vida útil).
- Gran resistencia, ideales para uso Industrial.
- Superficie antideslizante.
- Sistema de encastre universal para andamios o tapa cerrada.
- Medidas especiales.

TABLONES INDUSTRIALES DE ALUMINIO

Modelo	Long. nominal (mts.)	L x L (mts.)	Superficie / Terminación	Peso (kg.)
ATA - 3925	2,50	300 x 50	Estriada y antideslizante C/ Traba p/andamio	11,75
ATA - 3930	3,00	300 x 50	Estriada y antideslizante C/ Traba p/andamio	14,00
ATA - 3950	5,00	300 x 50	Estriada y antideslizante C/ Traba p/andamio	23,00
ATA - 3960	6,00	300 x 50	Estriada y antideslizante C/ Traba p/andamio	27,50

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

ESCALERAS

FERPAK®

INDUSTRIA ARGENTINA

INDUSTRIAS FERPAK SA

AV. EVA PERON 3301 (1650)
SAN MARTIN - BUENOS AIRES - ARGENTINA

TEL/FAX:
(0054)-(011) 47201010 /
48472199 / 47382199

EMAIL:
info@ferpak.com.ar
ferpak@arnetbiz.com.ar
ventas@ferpak.com.ar

www.ferpak.com.ar