

ALUMINIO DIELECTRICAS

www.ferpak.com.ar

FERPAK ALUMINIO

CAPACIDAD
DE CARGA
113
KG

USO INDUSTRIAL LIVIANO

	tipo / acceso	pág.
SERIE 1100	SIMPLE	1
SERIE 1200	EXTENSIBLE	2
SERIE 1300	TIJERA SIMPLE	3
SERIE 1400	TIJERA DOBLE	4
SERIE 1500	TIJERA FAMILIAR	5

CAPACIDAD
DE CARGA
136
KG

USO INDUSTRIAL REFORZADO

	tipo / acceso	pág.
SERIE 2100	SIMPLE	1
SERIE 2200	EXTENSIBLE	2
SERIE 2300	TIJERA SIMPLE	3
SERIE 2400	TIJERA DOBLE	4
SERIE 2500	TIJERA FAMILIAR	5
SERIE 2600	TIJERA - EXTENSIBLE	6
SERIE 2700	TIJERA - EXTENSIBLE	6
SERIE 2000P	TIJERA - SIMPLE - PLATAFORMA	7
SERIE 2000P	TIJERA - DOBLE - PLATAFORMA	7
SERIE 2800	EXTENSIBLE TRIPLE	8
SERIE 2900	TIJERA - JIRAFAS - BALCON	8
SERIE 3100	TIJERA - SIMPLE - DOBLE USO	9
SERIE 3400	TIJERA - EXTENSIBLE - CONVERTIBLE	9
SERIE 3600	ARTICULADA - 4 TRAMOS	10
SERIE 3700	ARTICULADA - 2 TRAMOS	10
SERIE 3500	SIMPLEX - 1 TRAMOS	11
SERIE 3200	BIFLEX - 2 TRAMOS	11
SERIE 3300	TRIFLEX - 3 TRAMOS	12
TABLONES	LINEA FLEX	12
PLATAFORMAS	LINEA FLEX	12
ANDAMIOS	FIJOS	13
ANDAMIOS	EXTENSIBLES	13

ESCALERAS FRUTERAS

LINEA NOA	14
LINEA CUYO	14
LINEA ALTUS	14

ACCESORIOS PARA ESCALERAS

tipo	pág.
APOYA POSTE Y CINTURON	25
BISAGRAS ESCAFLEX	25
DISTANCIADOR DE PARED	25
GANCHO RETRACTIL	25
GANCHO TIPO J	25
GUARDA HOMBRE	25
PLATAFORMA REBATIBLE	25
PORTA ESCALERAS PARA VEHICULOS	25
REGULADOR PARA DESNIVEL	25
ZAPATAS PARA EXTENSIBLES	25

PRODUCTOS ESPECIALES

tipo	pág.
BURRO CON PELDAÑOS EXTRA ANCHOS	28
BURRO CON PLATAFORMA AMPLIADA - ALUMINIO	28
BURRO CON PLATAFORMA AMPLIADA - PRFV	28
BURRO PLEGABLE	28
BURRO PRFV	28
DROMEDARIO	28
ESCALERA EMBONABLE	28
TABURETE - PRFV	28

FERPAK DIELECTRICAS (PRFV)

CAPACIDAD
DE CARGA
113
KG

USO INDUSTRIAL LIVIANO

	tipo / acceso	pág.
SERIE 6100	SIMPLE	22
SERIE 6200	EXTENSIBLE	22
SERIE 6300	TIJERA SIMPLE	23
SERIE 6400	TIJERA DOBLE	23

CAPACIDAD
DE CARGA
136
KG

USO INDUSTRIAL REFORZADO

	tipo / acceso	pág.
SERIE 4100	SIMPLE - APOYA POSTE - CINTURON	15
SERIE 4200	EXTENSIBLE - APOYA POSTE - CINTURON	15
SERIE 4300	TIJERA SIMPLE	16
SERIE 4400	TIJERA DOBLE	16
SERIE 4600	TIJERA - EXTENSIBLE	17
SERIE 4700	TIJERA - EXTENSIBLE - BASTIDOR	17
SERIE 4800	TIJERA - SIMPLE - PLATAFORMA	18
SERIE 4900	TIJERA - DOBLE - PLATAFORMA	18
SERIE 5100	SIMPLE	19
SERIE 5200	EXTENSIBLE	19
SERIE 5500	TIJERA o EXTENSIBLE - CONVERTIBLE	20
SERIE 5600	TIJERA o SIMPLE	20
SERIE 5900	TIJERA - JIRAFAS - BALCON	21
SERIE 7800	EXTENSIBLE - TRIPLE	21
ANDAMIOS	FIJOS	24
ANDAMIOS	EXTENSIBLES	24

COMPLEMENTOS

tipo	pág.
REGLAS DE ALUMINIO	26
TABLONES INDUSTRIALES	26

BURROS

tipo	pág.
BURROS DE HIERRO	27
BURROS DE ALUMINIO	27
BURROS DE DIELECTRICOS (PRFV)	27
ACCESORIOS PARA BURROS	27

tipo	pág.
ESCALERA DE ALTILLO	29
ESCALERA ESPECIAL PARA CISTERNA	29
ESCALERA TIPO GATO	29
ESCALERAS TIPO PUENTE	29
MANGRULLO PLEGABLE	29
PASARELAS NAUTICAS	29
PLATAFORMA PARA AUTOELEVADOR	29
TABURETE FIJO / PLEGABLE	29

Simple: Serie 1100

Tipo I

CAPACIDAD
DE CARGA

113

KG



- Perfilera reforzada.
- Peldaños planos en D - Sección de apoyo 45mm - Antideslizantes - Antitorsi3n.
- Fijaci3n de peldaños directa a parante.
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Zapatas móviles antideslizantes.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

SIMPLE - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg

Serie 1100 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
AS - 1104	4	1,20	1,80	2,70
AS - 1105	5	1,50	2,50	3,00
AS - 1106	6	1,80	2,80	3,80
AS - 1107	7	2,10	3,10	4,20
AS - 1108	8	2,40	3,40	4,80
AS - 1109	9	2,70	3,70	5,50
AS - 1110	10	3,00	4,00	6,30
AS - 1111	11	3,30	4,30	6,80
AS - 1112	12	3,60	4,60	7,50
AS - 1113	13	3,90	4,90	7,90
AS - 1114	14	4,20	5,20	8,20
AS - 1116	16	4,80	5,80	9,20



Perfilera reforzada



Punteras plásticas
en extremos de parante

FERPAK

ESCALERAS DE ALUMINIO: SERIE 2000 - TIPO IA - USO INDUSTRIAL REFORZADO - CAP. DE CARGA 136 KG.

Simple: Serie 2100

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsi3n.
- Peldaños planos en D - Sección de apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsi3n.
- Fijaci3n de peldaños directa a parante.
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Zapatas móviles antideslizantes.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

SIMPLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2100 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
AS - 2104	4	1,20	2,20	3,00
AS - 2105	5	1,50	2,50	3,70
AS - 2106	6	1,80	2,80	4,20
AS - 2107	7	2,10	3,10	5,00
AS - 2108	8	2,40	3,40	6,00
AS - 2109	9	2,70	3,80	6,70
AS - 2110	10	3,00	4,00	7,00
AS - 2111	11	3,30	4,30	7,50
AS - 2112	12	3,60	4,60	8,50
AS - 2113	13	3,90	4,90	9,50
AS - 2114	14	4,20	5,20	10,50
AS - 2116	16	4,80	5,80	11,20
AS - 2118	18	5,40	6,40	13,00
AS - 2120	20	6,00	7,00	14,00
AS - 2122	22	6,60	7,60	15,00



Perfilera ULTRA reforzada



Punteras plásticas
en extremos de parante

FERPAK

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.

Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.



ESCALERAS DE ALUMINIO: SERIE 1000 - TIPO I - USO INDUSTRIAL LIVIANO - CAP. DE CARGA 113 KG.**Extensible: Serie 1200****Tipo I****CAPACIDAD
DE CARGA****113****KG**

- Perfilera reforzada.
- Zapatas móviles antideslizantes.
- Polea simple central ultrarresistente.
- Peldaños planos en D - Sección apoya 45 mm - Antideslizantes - Antitorsi3n.
- Fijaci3n de peldaños directa a parante.
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Exclusivo sist. de traba peldaños de aluminio extruido y gatillo plást. c/sist. de gravedad.
- Soga de extensi3n diámetro 7 mm, calidad náutica.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

EXTENSIBLE - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg

Serie 1200				
Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal Pleg./Ext. (mts)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
AE - 1212	12	1,80 / 2,70	3,70	7,00
AE - 1214	14	2,10 / 3,30	4,30	8,50
AE - 1216	16	2,40 / 3,90	4,90	9,00
AE - 1218	18	2,70 / 4,50	5,50	12,00
AE - 1220	20	3,00 / 5,10	6,10	14,00
AE - 1222	22	3,30 / 5,70	6,70	15,00
AE - 1224	24	3,60 / 6,30	7,30	15,90
AE - 1226	26	4,00 / 7,10	8,10	17,00
AE - 1228	28	4,30 / 7,60	8,60	18,10
AE - 1232	32	4,90 / 8,90	9,90	19,50

**ESCALERAS DE ALUMINIO: SERIE 2000 - TIPO IA - USO INDUSTRIAL REFORZADO - CAP. DE CARGA 136 KG.****Extensible: Serie 2200****Tipo IA****CAPACIDAD
DE CARGA****136****KG**

- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsi3n.
- Zapatas móviles antideslizantes.
- Polea simple central ultrarresistente.
- Peldaños planos en D - Secci3n apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsi3n.
- Fijaci3n de peldaños directa a parante.
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido y gatillo plástico. con sistema de gravedad.
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Soga de extensi3n diámetro 8 mm, calidad náutica.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

EXTENSIBLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2200				
Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal pleg./ext. (mts)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
AE - 2212	12	1,80 / 2,70	3,70	8,90
AE - 2214	14	2,10 / 3,30	4,30	9,50
AE - 2216	16	2,40 / 3,90	4,90	10,80
AE - 2218	18	2,70 / 4,50	5,50	12,70
AE - 2220	20	3,00 / 5,10	6,10	14,50
AE - 2222	22	3,30 / 5,70	6,70	16,00
AE - 2224	24	3,60 / 6,30	7,30	17,50
AE - 2226	26	4,00 / 7,10	8,10	19,00
AE - 2228	28	4,30 / 7,60	8,60	20,20
AE - 2232	32	4,90 / 8,90	9,90	22,20
AE - 2236	36	5,40 / 9,70	10,70	25,30



Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores. Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Tijera simple acceso: Serie 1300

Tipo I

CAPACIDAD
DE CARGA

113

KG

SIMPLE ACCESO



- Perfilera reforzada.
- Zapatas de gomas fijas antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - Sección de apoyo 65 cm.
- Distancia entre peldaños: 300 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior plástica ultra reforzada con superficie utilitaria - Portaherramientas.
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre y limitadores de apertura).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA SIMPLE ACCESO - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg

Serie 1300 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
ATS - 1304	4	1,20	2,70	3,90
ATS - 1305	5	1,50	3,00	4,50
ATS - 1306	6	1,80	3,30	5,70
ATS - 1307	7	2,10	3,60	6,70
ATS - 1308	8	2,40	3,90	7,80
ATS - 1309	9	2,70	4,20	8,30
ATS - 1310	10	3,00	4,50	9,90
ATS - 1311	11	3,30	4,80	11,00
ATS - 1312	12	3,60	5,10	12,50



TAPA PLÁSTICA
PORTA HERRAMIENTAS

FERPAK

ESCALERAS DE ALUMINIO: SERIE 2000 - TIPO IA - USO INDUSTRIAL REFORZADO - CAP. DE CARGA 136 KG.

Tijera simple acceso: Serie 2300

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

SIMPLE ACCESO



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión.
- Zapatas de gomas fijas antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - Sección de apoyo 75 mm.
- Distancia entre peldaños: 300 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior plástica ultra reforzada con superficie utilitaria - Portaherramientas.
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre y limitadores de apertura).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA SIMPLE ACCESO - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2300 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
ATS - 2304	4	1,20	2,70	4,50
ATS - 2305	5	1,50	3,00	5,70
ATS - 2306	6	1,80	3,30	6,90
ATS - 2307	7	2,10	3,60	8,00
ATS - 2308	8	2,40	3,90	9,30
ATS - 2309	9	2,70	4,20	10,40
ATS - 2310	10	3,00	4,50	12,40
ATS - 2311	11	3,30	4,80	13,50
ATS - 2312	12	3,60	5,10	14,50
ATS - 2313	13	3,90	5,40	15,60



TAPA PLÁSTICA
PORTA HERRAMIENTAS

FERPAK

ESCALERAS DE ALUMINIO: SERIE 1000 - TIPO I - USO INDUSTRIAL LIVIANO - CAP. DE CARGA 113 KG.**Tijera doble acceso: Serie 1400****Tipo I****CAPACIDAD
DE CARGA
113****KG****DOBLE ACCESO**

- Perfilera reforzada.
- Zapatas de goma fijas antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - Sección de apoyo 65 cm.
- Distancia entre peldaños: 300 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión. • Tapa superior de aluminio.
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre y limitadores de apertura).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA DOBLE ACCESO - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg**Serie 1400
Modelo**Cantidad
peldañosLong. nominal
(mts)Long. trabajo
(mts.)Peso
(kg.)

ATD - 1402	2	0,60	2,10	2,20
ATD - 1403	3	0,90	2,40	3,45
ATD - 1404	4	1,20	2,70	4,00
ATD - 1405	5	1,50	3,00	4,60
ATD - 1406	6	1,80	3,30	5,80
ATD - 1407	7	2,10	3,60	6,70
ATD - 1408	8	2,40	3,90	7,80
ATD - 1409	9	2,70	4,20	8,90
ATD - 1410	10	3,00	4,50	10,90
ATD - 1411	11	3,30	4,80	12,00
ATD - 1412	12	3,60	5,10	13,50

**FERPAK****ESCALERAS DE ALUMINIO: SERIE 2000 - TIPO IA - USO INDUSTRIAL REFORZADO - CAP. DE CARGA 136 KG.****Tijera doble acceso: Serie 2400****Tipo IA****CAPACIDAD
DE CARGA
136****KG****DOBLE ACCESO**

- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión.
- Zapatas de goma fijas antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - Sección de apoyo 75 mm.
- Distancia entre peldaños: 300 mm. • Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior de aluminio.
- Brazos laterales articulables - (anti-cierre y limitadores de apertura).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA DOBLE ACCESO - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg**Serie 2400
Modelo**Cantidad
peldañosLong. nominal
(mts.)Long. trabajo
(mts.)Peso
(kg.)

ATD - 2404	4	1,20	2,70	7,00
ATD - 2405	5	1,50	3,00	9,00
ATD - 2406	6	1,80	3,30	9,50
ATD - 2407	7	2,10	3,60	10,30
ATD - 2408	8	2,40	3,90	12,30
ATD - 2409	9	2,70	4,20	14,10
ATD - 2410	10	3,00	4,50	15,90
ATD - 2411	11	3,30	4,80	16,90
ATD - 2412	12	3,60	5,10	18,50
ATD - 2413	13	3,90	5,40	22,50
ATD - 2414	14	4,20	5,70	16,70
ATD - 2416	16	4,80	6,30	20,50
ATD - 2418	18	5,40	6,90	23,50
ATD - 2420	20	6,00	7,50	25,70
ATD - 2422	22	6,60	8,10	29,10

**Limitador de apertura****FERPAK**

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
 Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
 Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Tijera familiar - doméstica: Serie 1500

Tipo I



Uso familiar
doméstico

CAPACIDAD
DE CARGA
113

KG


SIMPLE ACCESO



- Perfilera Reforzada.
- Zapatas de goma fijas antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 65 cm .
- Distancia entre peldaños: 250 mm - Para garantizar un acceso más cómodo.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior plástica ultra reforzada con superficie utilitaria – Portaherramientas.
- Brazos laterales articulables - (anti – cierre y limitadores de apertura).

TIPO FAMILIAR - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg

Serie 1500 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
ATF - 1502	2	0,50	1,90	2,00
ATF - 1503	3	0,75	2,15	2,20
ATF - 1504	4	1,00	2,40	2,50
ATF - 1505	5	1,25	2,65	3,30
ATF - 1506	6	1,50	2,90	4,00
ATF - 1507	7	1,75	3,15	4,70
ATF - 1508	8	2,00	3,40	5,30
ATF - 1509	9	2,25	3,65	6,00
ATF - 1510	10	2,50	3,90	7,00



TAPA PLASTICA
PORTA HERRAMIENTAS

FERPAK

ESCALERAS DE ALUMINIO: SERIE 2000 - TIPO IA - USO INDUSTRIAL REFORZADO - CAP. DE CARGA 136 KG.

Tijera familiar - doméstica: Serie 2500

Tipo IA



Uso familiar
doméstico

CAPACIDAD
DE CARGA
136

KG


SIMPLE ACCESO



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión.
- Zapatas de goma fijas antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 75 mm.
- Distancia entre peldaños: 250 mm - Para garantizar un acceso más cómodo.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior plástica ultra reforzada con superficie utilitaria – Portaherramientas.
- Brazos laterales articulables - (anti – cierre y limitadores de apertura).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA FAMILIAR - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2500 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
ATF - 2502	2	0,50	1,90	2,20
ATF - 2503	3	0,75	2,15	2,70
ATF - 2504	4	1,00	2,40	3,50
ATF - 2505	5	1,25	2,65	4,10
ATF - 2505	5	1,25	2,65	4,10
ATF - 2506	6	1,50	2,90	4,90
ATF - 2507	7	1,75	3,15	5,70
ATF - 2508	8	2,00	3,40	6,70
ATF - 2509	9	2,25	3,65	8,70
ATF - 2510	10	2,50	3,90	9,80



TAPA PLASTICA
PORTA HERRAMIENTAS

FERPAK

Tijera y extensible: Serie 2600

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

DOBLE ACCESO



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsi3n.
- Doble acceso.
- Zapatas de goma fijas antideslizantes.
- Bisagra superior de acero estampado.
- Fijaci3n de pelda3os directa a parante.
- Bases convergentes de m3xima estabilidad variables seg3n altura de escalera.
- Exclusivo sistema de traba pelda3os de aluminio extruido sistema gravedad.
- Gu3as superiores e inferiores de aluminio extruido (No pl3sticas).
- Polea y soga central reforzadas.
- Escuadras de refuerzo antitorsi3n.
- Limitador de apertura central.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA Y EXTENSIBLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2600 Modelo	Cantidad pelda3os	Long. nominal (mts.)	Long. extendida (mts.)	Peso (kg.)
ATE - 2608	8	2,45	4,00	24,20
ATE - 2610	10	3,05	5,20	30,80
ATE - 2612	12	3,65	6,40	35,50
ATE - 2614	14	4,30	7,50	42,00
ATE - 2616	16	4,90	8,90	50,00



Bases convergentes
de m3xima estabilidad

FERPAK

Tijera y extensible c/bastidor: Serie 2700

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

SIMPLE ACCESO



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsi3n.
- Simple Acceso con bastidor.
- Zapatas antideslizantes fijas.
- Bisagra superior de acero estampado.
- Fijaci3n de pelda3os directa a parante.
- Bases convergentes de m3xima estabilidad variables seg3n altura de escalera.
- Exclusivo sistema de traba pelda3os de aluminio extruido sistema gravedad.
- Gu3as superiores e inferiores de aluminio extruido (No pl3sticas).
- Polea y soga central reforzadas.
- Escuadras de refuerzo antitorsi3n.
- Limitador de apertura central.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA Y EXTENSIBLE C/BASTIDOR - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2700 Modelo	Cantidad pelda3os	Long. nominal (mts.)	Long. extendida (mts.)	Peso (kg.)
ATEB - 2708	8	2,45	4,00	16,30
ATEB - 2710	10	3,05	5,20	22,80
ATEB - 2712	12	3,65	6,40	27,40
ATEB - 2714	14	4,30	7,50	31,30



FERPAK



Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
Todos los dise3os, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
Las im3genes son de car3cter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones t3cnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Tijera simple acceso con plataforma: Serie 2000-P

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

SIMPLE ACCESO



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsi3n.
- Simple Acceso.
- Zapatas de goma fijas antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - Secci3n de apoyo 75 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsi3n.
- Plataforma superior plegable de aluminio (470 x 350 mm apr3x.).
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre y limitadores de apertura).
- 3nicas bisagras superiores y de plataforma de acero estampado.
- 3nicas con contrafrente de igual medida.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA SIMPLE ACCESO C/ PLATAFORMA - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2000-P simple Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
ATS - 2003-P	3	0,90	2,60	5,00
ATS - 2004-P	4	1,20	2,90	7,00
ATS - 2005-P	5	1,50	3,20	8,50
ATS - 2006-P	6	1,80	3,50	10,20
ATS - 2007-P	7	2,10	3,80	11,80
ATS - 2008-P	8	2,40	4,20	14,10
ATS - 2009-P	9	2,70	4,40	15,60
ATS - 2010-P	10	3,00	4,70	17,00



Plataforma superior
plegable de aluminio
(470 x 350 mm apr3x.).

FERPAK

Tijera doble acceso con plataforma: Serie 2000-P

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

DOBLE ACCESO



- Doble acceso.
- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsi3n.
- Zapatas de goma fijas antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - secci3n de apoyo 75 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsi3n.
- Plataforma superior plegable de aluminio (470mmx350mm aprox.).
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre y limitadores de apertura).
- 3nicas con bisagra superior y de plataforma de acero estampado.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA DOBLE ACCESO C/ PLATAFORMA - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2000-P doble Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
ATD - 2003-P	3	0,90	2,60	5,90
ATD - 2004-P	4	1,20	2,90	8,00
ATD - 2005-P	5	1,50	3,20	10,00
ATD - 2006-P	6	1,80	3,50	11,80
ATD - 2007-P	7	2,10	3,80	13,50
ATD - 2008-P	8	2,40	4,20	16,30
ATD - 2009-P	9	2,70	4,40	18,00
ATD - 2010-P	10	3,00	4,70	20,00
ATD - 2011-P	11	3,30	5,00	22,10
ATD - 2012-P	12	3,60	5,30	24,50
ATD - 2014-P	14	4,20	5,90	27,00
ATD - 2016-P	16	4,80	6,50	30,00



Plataforma sup.
plegable de
aluminio
(470 x 350
mm apr3x.).

FERPAK

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.

Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las im3genes son de car3cter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones t3cnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.



Extensible triple: Serie 2800

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión.
- Sistema de elevación con doble polea lateral.
- Base ampliada con 4 puntos de contacto con goma antideslizante.
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión.
- Fijación de peldaños directa a parante.
- Exclusivo sist. de traba peldaños de aluminio extruido y gatillo plást. con sist. de gravedad
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Soga de extensión diámetro 8 mm, calidad náutica.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

EXTENSIBLE TRIPLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2800 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal pleg. /ext. (mts)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
AET - 2827	27	2,70 / 5,70	6,70	20,00
AET - 2830	30	3,00 / 6,60	7,60	22,50
AET - 2833	33	3,30 / 7,60	8,60	24,50
AET - 2836	36	3,60 / 8,40	9,40	27,00
AET - 2839	39	3,90 / 8,90	9,90	28,50
AET - 2842	42	4,20 / 9,60	10,60	30,00
AET - 2848	48	4,80 / 11,40	12,40	33,00
AET - 2854	54	5,40 / 13,20	14,20	38,00
AET - 2860	60	6,00 / 15,00	16,00	42,00
AET - 2866	66	6,60 / 16,00	17,00	50,00



Tijera jirafa con balcón: Serie 2900

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



- Único modelo disponible en el mercado.
- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión.
- Peldaños planos en D - Antideslizantes - Antitorsión.
- Fijación de peldaños directa a parante.
- Sistema de Polea central y cabo multifilamento reforzados.
- Base estabilizadora ampliada de máxima estabilidad.
- Rientas de refuerzo transversales para brindar mayor rigidez.
- 4 ruedas giratorias con freno montadas sobre chasis fabricado en hierro y pintado epoxi.
- Cuarto cuerpo adicional con extremos cuñas regulables en acero cincado, para una correcta regulación en todas las alturas, estabilidad torsional y rigidez estructural.
- Jaula de protección con plataforma antideslizante (330 mm x 400 mm apróx.) y baranda de protección.
- Limitadores de apertura en zona media y en base inferior.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA JIRAFA - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2900 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. extendida (mts.)	Peso (kg.)
ATJ - 2912	12	3,60	6,60	50,50
ATJ - 2914	14	4,30	7,50	60,50
ATJ - 2916	16	5,10	8,70	68,00
ATJ - 2918	18	5,70	9,90	78,50
ATJ - 2920	20	6,30	11,10	83,50
ATJ - 2922	22	6,70	12,50	92,00

DOBLE ACCESO



Tijera o simple - Doble uso: Serie 3100

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

DOBLE ACCESO



- Perfilera tubular reforzada exclusiva en el país.
- Doble Posición (Tijera y Simple).
- Peldaños trapezoidales antideslizantes.
- Zapatas de goma fija antideslizantes.
- Limitador de apertura y superposición.
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre).
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA O SIMPLE/DOBLE USO - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 3100
Modelo

Cantidad
peldaños

Long. nominal
pleg. /ext. (mts.)

Long. trabajo
(mts.)

Peso
(kg.)

ATS - 3104/08

4

1,20 / 2,40

2,70 / 3,40

6,50

ATS - 3105/10

5

1,50 / 3,00

3,00 / 4,00

8,00

ATS - 3106/12

6

1,80 / 3,60

3,30 / 4,60

10,00

ATS - 3107/14

7

2,10 / 4,20

3,60 / 4,20

12,00

ATS - 3108/16

8

2,40 / 4,80

3,90 / 5,80

14,50



Doble Posición
(Tijera y Simple).



FERPAK

Tijera o extensible - Convertible: Serie 3400

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

DOBLE ACCESO



- Perfilera ultra reforzada.
- Zapatas antideslizantes - Móviles en tramo base y fijas en tramo extensible.
- Bisagras superiores de acero estampado.
- Limitador de apertura central.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Fijación de peldaños antideslizantes emplacados a parante.
- Extensión manual punto por punto.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA O EXTENSIBLE/CONVERTIBLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 3400
Modelo

Cantidad
peldaños

Long. nominal
pleg. /ext. (mts.)

Long. trabajo
(mts.)

Peso
(kg.)

ATE - 3406/12

6

1,80 / 2,70

3,30 / 3,70

10,00

ATE - 3407/14

7

2,10 / 3,30

4,60 / 4,30

11,00

ATE - 3408/16

8

2,40 / 3,90

4,90 / 4,90

12,00

ATE - 3409/18

9

2,70 / 4,50

5,20 / 5,50

14,00

ATE - 3410/20

10

3,00 / 5,10

5,50 / 6,10

16,00

Extensión manual
punto por punto



FERPAK

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.

Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.



Articulada ESCA-FLEX: 4 tramos – Serie 3600

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



- Perfilera tubular ultra reforzada.
- Múltiples combinaciones y posiciones para las más diversas tareas.
- Articuladas en cuatro tramos con bisagras automáticas blindadas. Únicas con bisagras fijadas mediante bulones para su eventual reemplazo.
- Zapatas de goma antideslizante (No plásticas).
- Únicas con barras estabilizadoras más anchas.
- Peldaños antideslizantes.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

ARTICULADA ESCA-FLEX - 4 TRAMOS - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 3616
ModeloTipo de
escalónPeldaños
por tramosLong. plegada
(mts.)Long.
tijera/simple (mts.)Peso
(kg.)

ART - 3608

Cuadrado

2

0,55

1,10 / 2,25

6,00

ART - 3612

Cuadrado

3

0,90

1,75 / 3,50

9,00

ART - 3616

Cuadrado

4

1,20

2,35 / 4,70

15,00



FERPAK

Articulada ESCA-FLEX: 2 tramos – Serie 3700

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



- Perfilera tubular ultra reforzada.
- Doble Posición (Tijera y Simple).
- Articuladas en dos tramos con bisagras automáticas blindadas. Únicas con bisagras fijadas mediante bulones para su eventual reemplazo.
- Zapatas de goma antideslizante (No plásticas).
- Únicas con barras estabilizadoras más anchas.
- Peldaños antideslizantes.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

ARTICULADA ESCA-FLEX - 2 TRAMOS - TIPO IA- Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 3700
ModeloTipo de
escalónPeldaños
por tramosLong. tijera
(mts.)Long. simple
(mts.)Peso
(kg.)

ART - 3703/06

Cuadrado

3

0,90

1,80

7,00

ART - 3704/08

Cuadrado

4

1,20

2,40

8,00

ART - 3705/10

Cuadrado

5

1,50

3,00

9,00

ART - 3706/12

Cuadrado

6

1,80

3,60

10,00



FERPAK

Opcionales y accesorios exclusivos para toda la LINEA ESCA-FLEX

- Tablón para convertirla en andamio.
 - Plataforma individual de trabajo.
- (Ver página 12)



SIMPLEX 1 tramo: Serie 3500

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



- Perfilera tubular ultra reforzada.
- Peldaños antideslizantes.
- Zapatas de goma antideslizantes (No plásticas).
- Punteras plásticas en extremo superior de parante.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

SIMPLEX - 1 TRAMO - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 3500 Modelo	Tipo de escalón	Peldaños por tramos	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
SIM - 3506	Cuadrado	6	1,80	2,80	4,50
SIM - 3507	Cuadrado	7	2,10	3,10	5,00
SIM - 3508	Cuadrado	8	2,40	3,40	6,00
SIM - 3509	Cuadrado	9	2,70	3,70	6,50
SIM - 3510	Cuadrado	10	3,00	4,00	7,00
SIM - 3511	Cuadrado	11	3,30	4,30	8,00
SIM - 3512	Cuadrado	12	3,60	4,60	9,00

UNICAS
INDUSTRIA
NACIONAL

FERPAK

BIFLEX 2 tramos : Serie 3200

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



- Perfilera tubular ultra reforzada.
- Doble posición (Tijera y extensible con regulación gradual).
- Peldaños antideslizantes.
- Zapatas de goma antideslizantes (No plásticas).
- Punteras plásticas en extremo de parante.
- Única con barra estabilizadora más ancha.
- Bisagras superior de acero estampado.
- Limitador de apertura lateral doble.
- Sistema de elevación manual con doble traba de seguridad de aluminio extruido.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

BIFLEX - 2 TRAMOS - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 3200 Modelo	Tipo de escalón	Peldaños por tramo	Long. nominal (mts.)	Long. tijera (mts.)	Long. simple (mts.)	Peso (kg.)
BIF - 3214	Cuadrado	7	2,10	1,96	3,20	11,00
BIF - 3218	Cuadrado	9	2,65	2,50	4,40	13,00
BIF - 3222	Cuadrado	11	3,20	3,00	5,50	16,00

UNICAS
INDUSTRIA
NACIONAL

FERPAK

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.

Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.



LINEA FLEX: SERIE 3000 - TIPO IA - USO INDUSTRIAL REFORZADO - CAP. DE CARGA 136 KG.**TRIFLEX 3 tramos: Serie 3300****Tipo IA****CAPACIDAD
DE CARGA****136****KG**

- Perfilera tubular ultra reforzada.
- Triple posición (Tijera, tijera y extensible, extensible de 3 tramos con regulación gradual).
- Peldaños antideslizantes.
- Zapatas de goma antideslizantes (No plásticas).
- Punteras plásticas en extremo de parante.
- Única con doble barra estabilizadora más ancha.
- Bisagras superior de acero estampado.
- Limitador de apertura lateral doble.
- Sistema de elevación manual con doble traba de seguridad de aluminio extruido.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TRIFLEX - 3 TRAMOS - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 3300 Modelo	Tipo de escalón	Peldaños por tramo	Long. nominal (mts.)	Long. tijera (mts.)	Long. tijera y ext. (mts.)	Long. simple (mts.)	Peso (kg.)
TRI - 3321	Cuadrado	7	2,10	1,96	3,00	4,35	15,00
TRI - 3327	Cuadrado	9	2,65	2,50	4,00	6,20	18,00

**OPCIONALES Y ACCESORIOS EXCLUSIVOS LINEA FLEX****Tablones línea FLEX: SERIE 3900****TABLON PARA ESCA-FLEX**

- Únicos fabricados en una sola pieza en aluminio.
- Livianos, resistentes y fáciles de transportar.
- Provistos de trabas de seguridad.
- Superficie antideslizante.
- Ideal para transformar tu ESCA-FLEX en andamio.

TABLON PARA ESCA-FLEX

Serie 3900 Modelo	Longitud (mts.)	L x L (mm.)	Superficie/Terminación	Peso (kg.)
ART-3916	1,60	300 x 50	Estriada y antideslizante/ Con traba para esc.	7,00
ART-3920	2,00	300 x 50	Estriada y antideslizante/ Con traba para esc.	9,00

**Plataforma rebatible: SERIE 3900****PLATAFORMA PARA ESCA-FLEX**

- Fabricada en aluminio y acero
- Liviana, resistente y práctica
- Gran capacidad de carga (136 kg)
- Ideal para trabajar parado, seguro y cómodo.

PLATAFORMA PARA ESCA-FLEX

Serie 3900 Modelo	L x L (mm.)	Superficie/Terminación	Peso (kg.)
ART - 3905	280 x 250	Superficie de apoyo plana C/ Traba p/ escalera	3,50



Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores. Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Andamios aluminio FIJOS

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsi3n.
- Plataforma antideslizante de 1100 mm x 600 mm en dos m3dulos regulable cada 400 mm.
- Baranda de contenci3n superior en todo el perimetro.
- Tacos de goma antideslizantes.
- Limitadores de apertura tipo cruz y longitudinales.
- Gran capacidad de carga: 150 kg.
- M3xima estabilidad y seguridad para las m3s diversas tareas.
- Livianos, pr3cticos, plegables y f3ciles de transportar.

ANDAMIO ALUMINIO FIJO - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Modelo	Long. nominal (mts.)	Altura m3x. de plat. (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Plataforma (mts.)	Ancho de cuerpos (mts.)	Dist. e/cuerpos prof (mts.)
AAF-2000	2,00	1,20	3,00	1,10x0,60	0,70	1,10
AAF-2500	2,50	1,70	3,50	1,10x0,60	0,70	1,10
AAF-3000	3,00	2,20	4,00	1,10x0,60	0,70	1,10
AAF-3500	3,50	2,70	4,50	1,10x0,60	0,70	1,10
AAF-4000	4,00	3,20	5,00	1,10x0,60	0,70	1,10



FERPAK

Andamios aluminio EXTENSIBLES

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsi3n.
- Extensibles con regulaci3n cada 400 mm.
- Sistema de elevaci3n mediante traba pelda3o.
- Polea central con cabo de uso n3utico.
- Plataforma antideslizante de 1100 mm x 600 mm en dos m3dulos regulable cada 400 mm.
- Baranda de contenci3n superior en todo el perimetro.
- Tacos de goma antideslizantes.
- Limitadores de apertura tipo cruz y longitudinales.
- Gran capacidad de carga + 150 kg.
- M3xima estabilidad y seguridad para las m3s diversas tareas.
- Livianos, pr3cticos, plegables y f3ciles de transportar.

ANDAMIO ALUMINIO EXTENSIBLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Modelo	Long. nominal pleg/ext. (mts.)	Altura m3x. de plat. (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Plataforma (mts.)	Ancho de cuerpos (mts.)	Dist. e/cuerpos prof (mts.)
AAE-2000	2,00/3,30	2,50	4,30	1,10x0,60	0,70	1,10
AAE-2500	2,50/4,20	3,40	5,20	1,10x0,60	0,70	1,10
AAE-3000	3,00/5,00	4,20	6,00	1,10x0,60	0,70	1,10
AAE-3500	3,50/6,00	5,20	7,00	1,10x0,60	0,70	1,10
AAE-4000	4,00/7,00	6,20	8,00	1,10x0,60	0,70	1,10



FERPAK

Opcionales para andamios fijos y extensibles

- Ruedas espuela y manijas rebatibles.
- Base ampliada para brindar mayor estabilidad.
- Chasis de acero con ruedas para transporte.
- Modelos especiales a medida.
- Guarda pies en plataforma.

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.

Todos los dise3os, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las im3genes son de car3cter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones t3cnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.



ESCALERAS FRUTERAS PARA COSECHA: USO INDUSTRIAL REFORZADO

Línea NOA

Escalera de aluminio reforzado para cosecha



- Desarrollo convergente hacia la base y paralelo a la cúspide.
- Perfiles y estructura reforzada.
- Tercer pie de apoyo con limitador de apertura y soporte reforzado.
- Peldaños planos antideslizantes de 75 mm.
- Modelo tradicional.
- Ideal para cosecha de cítricos.

ESCALERA FRUTERA DE COSECHA - LINEA NOA

Modelo	Long. nominal (mts.)	Ancho cúspide (mm.)	Ancho base (mm.)
NOA-06	2,20	300	700
NOA-08	2,50	300	700
NOA-10	3,00	300	700
NOA-12	3,70	300	700



Línea CUYO

Escalera de aluminio reforzado para cosecha



- Base ampliada con riendas de refuerzo lateral.
- Perfiles y estructura reforzada.
- Peldaños en "D" antideslizantes.
- Tercer pie de apoyo con limitador de apertura y soporte reforzado.
- Modelo más simple y económico de la línea de escaleras de cosecha.
- Ligera y robusta, ideales para cosecha de Olivos y Vid.

ESCALERA FRUTERA DE COSECHA - LINEA CUYO

Modelo	Long. nominal (mts.)	Peso (kg.)
CUYO-10	3,00	10,00
CUYO-12	3,60	12,00
CUYO-14	4,20	15,00



Línea ALTUS

Escalera de aluminio reforzado para cosecha



- Ligera, ultra reforzada.
- Perfiles y estructura reforzada.
- Base ampliada y tercer pie de apoyo con limitador de apertura y soporte reforzado.
- Peldaños planos antideslizantes de 75 mm.
- Modelo más complejo y reforzado de la línea de escaleras de cosecha.
- Ideal para un uso muy intenso en cosechas de manzana, ciruela y cereza.

ESCALERA FRUTERA DE COSECHA - LINEA ALTUS

Modelo	Long. nominal (mts.)	Peso (kg.)
ALTUS-10	3,00	12,00
ALTUS-12	3,60	14,00
ALTUS-14	4,20	18,00



Opcional para toda la línea de fruteras

- Peldaños abulonados.
- Placa de hierro cincado de apoyo a piso, unida a parante.
- Medidas especiales.



Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores. Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Simple con apoya poste y cinturón: Serie 4100

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA
136

KG

Aptas para trabajos con tensión



- Perfilera más robusta del mercado.
- Zapatas móviles antideslizantes con punta incrustable.
- Porta zapatas de plástico alto impacto.
- Apoya poste blindado y cinturón de amarre.
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsiión.
- Fijación de peldaños emplacados a parante.
- Escuadras de refuerzo antitorsiión.
- Punteras plásticas en extremos de parante.

SIMPLE C/ AP. POSTE Y CINTURON - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 4100
Modelo

Cantidad peldaños

Long. nominal (mts.)

Long. trabajo (mts.)

Peso (kg.)

PS - 4108	8	2,40	3,40	9,10
PS - 4109	9	2,70	3,85	10,00
PS - 4110	10	3,00	4,00	11,30
PS - 4111	11	3,30	4,30	12,00
PS - 4112	12	3,60	4,60	12,70
PS - 4113	13	3,90	4,90	13,60
PS - 4114	14	4,20	5,20	14,50
PS - 4116	16	4,80	5,80	17,70
PS - 4118	18	5,40	6,40	19,70
PS - 4120	20	6,00	7,00	22,20
PS - 4122	22	6,60	7,60	24,70

SERIE 4000



APROBADAS Y HOMOLOGADAS EN TODAS LAS EMPRESAS DE ENERGIA Y TELEFONIA DEL MERCOSUR



Apoya poste blindado y cinturón de amarre



Zapatas móviles antideslizantes con punta incrustable

FERPAK

Extensible con apoya poste y cinturón: Serie 4200

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA
136

KG

Aptas para trabajos con tensión



- Perfilera más robusta del mercado.
- Zapatas móviles antideslizantes con punta incrustable.
- Porta zapatas de plástico alto impacto.
- Apoya poste y cinturón de amarre.
- Doble polea lateral reforzada.
- Peldaños planos D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsiión.
- Fijación de peldaños emplacados a parante.
- Escuadras de refuerzo antitorsiión.
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido y gatillo plástico con sistema de gravedad.
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticas).
- Soga de extensión reforzada diámetro 8 mm.

EXTENSIBLE C/APOYA POSTE Y CINTURON - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 4200
Modelo

Cantidad peldaños

Long. nominal pleg/ext (mts.)

Long. trabajo (mts.)

Peso (kg.)

PE - 4216	16	2,40 / 3,90	4,90	18,40
PE - 4220	20	3,00 / 5,10	6,10	22,70
PE - 4222	22	3,30 / 5,70	6,70	24,00
PE - 4224	24	3,60 / 6,30	7,30	26,00
PE - 4226	26	4,00 / 7,10	8,30	28,20
PE - 4228	28	4,30 / 7,60	8,60	30,40
PE - 4230	30	4,50 / 8,40	9,40	32,60
PE - 4232	32	4,90 / 8,90	9,90	34,70
PE - 4236	36	5,40 / 9,70	10,70	39,00
PE - 4240	40	6,00 / 10,50	11,50	44,00
PE - 4244	44	6,60 / 11,70	12,70	48,00

SERIE 4000



APROBADAS Y HOMOLOGADAS EN TODAS LAS EMPRESAS DE ENERGIA Y TELEFONIA DEL MERCOSUR



Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido y gatillo plástico con sistema de gravedad.

FERPAK

Accesorios exclusivos Serie 4000

- Vaina protectora de parantes.
- Ganchos "J" fijos o retráctiles para cables.
- Plataforma rebatible dieléctrica PRFV.
- Portazapata de aluminio.

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.

Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.



Tijera simple acceso: Serie 4300

Tipo IA



CAPACIDAD
DE CARGA
136

KG



Aptas para trabajos
con tensión

SIMPLE ACCESO



- Perfilieria más robusta del mercado.
- Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 75 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior plástica ultra reforzada con superficie utilitaria (porta herramientas).
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso de escaleras y capacidad de carga.

TIJERA SIMPLE ACCESO - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg


Serie 4300 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PTS - 4303	3	0,90	2,40	5,50
PTS - 4304	4	1,20	2,70	6,00
PTS - 4305	5	1,50	3,00	7,00
PTS - 4306	6	1,80	3,30	8,40
PTS - 4307	7	2,10	3,60	10,00
PTS - 4308	8	2,40	3,90	12,10
PTS - 4309	9	2,70	4,20	13,50
PTS - 4310	10	3,00	4,50	15,10
PTS - 4311	11	3,30	4,80	16,50
PTS - 4312	12	3,60	5,10	18,00
PTS - 4313	13	3,90	5,40	19,50
PTS - 4314	14	4,20	5,70	21,00

SERIE 4000



APROBADAS Y HOMOLOGADAS
EN TODAS LAS EMPRESAS
DE ENERGIA Y TELEFONIA
DEL MERCOSUR

Tapa superior plástica
ultra reforzada con
superficie utilitaria
(porta herramientas)



TAPA PLASTICA
PORTA HERRAMIENTAS

FERPAK

Tijera doble acceso: Serie 4400

Tipo IA



CAPACIDAD
DE CARGA
136

KG



Aptas para trabajos
con tensión

DOBLE ACCESO



- Perfilieria más robusta del mercado.
- Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 75 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior de aluminio.
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre).
- Bisagra superior de acero estampado.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso de escaleras y capacidad de carga.

TIJERA DOBLE ACCESO - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 4400 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PTD - 4403	3	0,90	2,40	9,00
PTD - 4404	4	1,20	2,70	10,10
PTD - 4405	5	1,50	3,00	11,10
PTD - 4406	6	1,80	3,30	13,20
PTD - 4407	7	2,10	3,60	15,40
PTD - 4408	8	2,40	3,90	17,60
PTD - 4409	9	2,70	4,20	19,80
PTD - 4410	10	3,00	4,50	22,00
PTD - 4411	11	3,30	4,80	24,20
PTD - 4412	12	3,60	5,10	26,40
PTD - 4413	13	3,90	5,40	28,60
PTD - 4414	14	4,20	5,70	30,80
PTD - 4416	16	4,80	6,30	35,20
PTD - 4418	18	5,40	6,90	39,60
PTD - 4420	20	6,00	7,50	44,00
PTD - 4422	22	6,60	8,10	48,40

SERIE 4000



APROBADAS Y HOMOLOGADAS
EN TODAS LAS EMPRESAS
DE ENERGIA Y TELEFONIA
DEL MERCOSUR

Tapa superior
de aluminio.



FERPAK



Tijera y extensible: Serie 4600

Tipo IA



CAPACIDAD DE CARGA
136

KG



Aptas para trabajos con tensión

DOBLE ACCESO



- Perfilera más robusta del mercado.
- Doble acceso.
- Zapatas antideslizantes - móviles y fijas.
- Bisagra superior de acero estampado.
- Peldaños plano en "D" emplacados a parante.
- Bases convergentes de máxima estabilidad variables según altura de escalera.
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido sistema gravedad.
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticas).
- Sist. de doble polea lateral reforzada y sogá de extensión de uso náutico diámetro 8 mm.
- Escuadras de refuerzo antitensión.
- Limitador de apertura central.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA Y EXTENSIBLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 4600 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. extendida (mts.)	Peso (kg.)
PTE - 4608	8	2,45	4,00	31,40
PTE - 4610	10	3,05	5,20	40,00
PTE - 4612	12	3,65	6,40	47,40
PTE - 4613	13	4,00	7,10	52,00
PTE - 4614	14	4,30	7,50	55,10
PTE - 4616	16	4,90	8,90	60,00

Tijera y extensible c/bastidor: Serie 4700

Tipo IA



CAPACIDAD DE CARGA
136

KG



Aptas para trabajos con tensión


SIMPLE ACCESO



- Perfilera más robusta del mercado.
- Simple acceso.
- Bastidor reforzado.
- Zapatas antideslizantes fijas.
- Bisagra superior de acero estampado.
- Peldaños plano en "D" emplacados a parante.
- Bases convergentes de máxima estabilidad variable según altura de escalera.
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido sistema gravedad.
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticos).
- Sistema de doble polea lateral reforzada y sogá de extensión de uso náutico diám. 8 mm.
- Escuadras de refuerzo antitensión.
- Limitador de apertura central.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA Y EXTENSIBLE C/ BASTIDOR - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 4700 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. extendida (mts.)	Peso (kg.)
PTEB - 4708	8	2,45	4,00	22,00
PTEB - 4710	10	3,05	5,20	29,60
PTEB - 4712	12	3,65	6,40	35,60
PTEB - 4714	14	4,30	7,50	41,00
PTEB - 4716	16	4,90	8,90	47,00

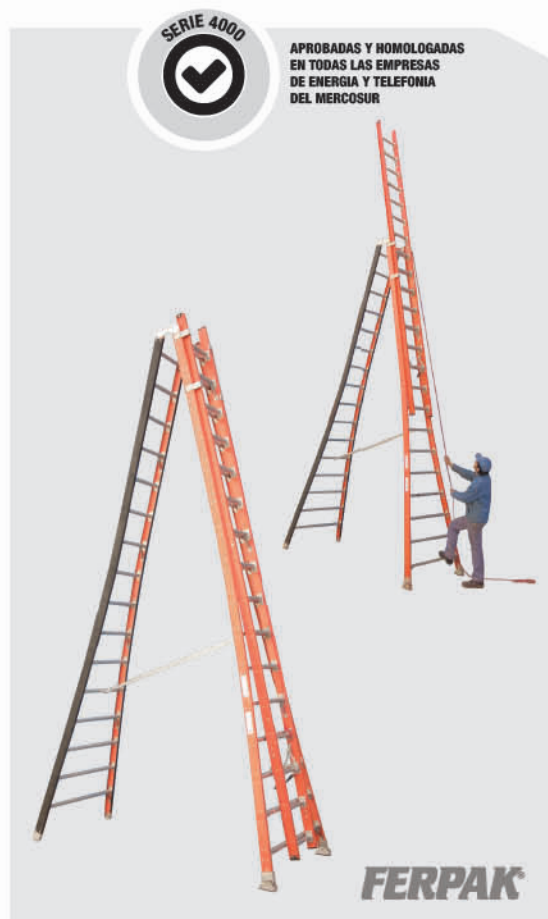

Accesorios exclusivos serie 4600 y 4700

- Vainas protectoras de parantes.
- Pasamanos de ambos lados.
- Doble limitador de apertura lateral.

Tijera simple acceso con plataforma: Serie 4800

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



Aptas para trabajos
con tensión

SIMPLE ACCESO



- Perfilieria más robusta del mercado.
- Simple acceso.
- Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 75 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsi3n.
- Plataforma superior plegable de aluminio (470 mm x 350 mm apr3x.).
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre).
- 3nicas con bisagra superior y de plataforma de acero estampado.
- 3nicas con contrafrente igual medida.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA SIMPLE C/ PLATAFORMA - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 4800
Modelo

Cantidad
peldaños

Long. nominal
(mts.)

Long. trabajo
(mts.)

Peso
(kg.)

PTS - 4803-P

3

0,90

1,50

7,00

PTS - 4804-P

4

1,20

1,80

9,00

PTS - 4805-P

5

1,50

2,10

11,20

PTS - 4806-P

6

1,80

2,40

13,40

PTS - 4808-P

8

2,40

3,00

18,00

PTS - 4809-P

9

2,70

3,30

20,00

PTS - 4810-P

10

3,00

3,60

22,40

PTS - 4812-P

12

3,60

4,60

26,80

PTS - 4814-P

14

4,20


5,20

31,40

SERIE 4000



APROBADAS Y HOMOLOGADAS
EN TODAS LAS EMPRESAS
DE ENERGIA Y TELEFONIA
DEL MERCOSUR



Plataforma superior
plegable de aluminio
(470 mm x 350 mm apr3x.).



FERPAK

Tijera doble acceso con plataforma: Serie 4900

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



Aptas para trabajos
con tensión

DOBLE ACCESO



- Perfilieria más robusta del mercado.
- Doble acceso.
- Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 75 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsi3n.
- Plataforma superior plegable de aluminio (470 mm x 350 mm apr3x.).
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre).
- 3nicas con bisagra superior y de plataforma de acero estampado.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 4900
Modelo

Cantidad
peldaños

Long. nominal
(mts.)

Long. trabajo
(mts.)

Peso
(kg.)

PTD - 4904-P

4

1,20

1,50

10,80

PTD - 4906-P

6

1,80

2,40

16,10

PTD - 4908-P

8

2,40

3,00

21,50

PTD - 4910-P

10

3,00

3,60

26,90

PTD - 4912-P

12

3,60

4,60

32,20

PTD - 4914-P

14

4,20


5,20

37,90

SERIE 4000



APROBADAS Y HOMOLOGADAS
EN TODAS LAS EMPRESAS
DE ENERGIA Y TELEFONIA
DEL MERCOSUR



Plataforma superior
plegable de aluminio
(470 mm x
350 mm apr3x.).



FERPAK

Simple: Serie 5100

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG


Aptas para trabajos
con tensión



- Perfilera más robusta del mercado.
- Zapatas móviles antideslizantes con punta incrustable.
- Porta zapatas de plástico alto impacto (Opcional aluminio).
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsi3n.
- Fijaci3n de peldaños directa a parante.
- Escuadras de refuerzo antitorsi3n.
- Punteras plásticas en extremos de parante.

SIMPLE - PELDAÑO PASANTE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 5100 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. extendida (mts.)	Peso (kg.)
PS - 5106	6	1,80	2,80	5,50
PS - 5108	8	2,40	3,40	7,00
PS - 5109	9	2,70	3,70	8,00
PS - 5110	10	3,00	4,00	10,20
PS - 5111	11	3,30	4,30	10,70
PS - 5112	12	3,60	4,60	11,00
PS - 5113	13	3,90	4,90	12,90
PS - 5114	14	4,20	5,20	13,90
PS - 5116	16	4,80	5,80	15,80
PS - 5118	18	5,40	6,40	17,20
PS - 5120	20	6,00	7,00	20,10
PS - 5122	22	6,60	7,60	23,80

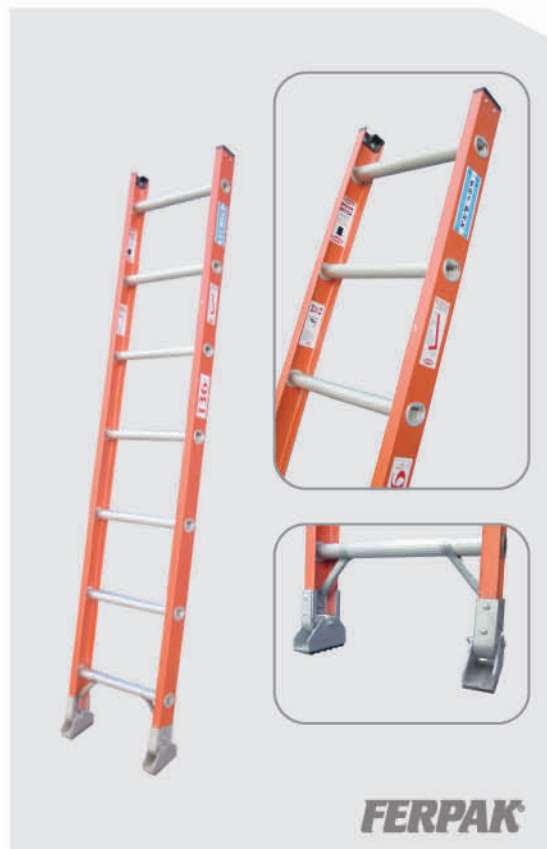

FERPAK

Extensible: Serie 5200

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

Aptas para trabajos
con tensión



- Perfilera más robusta del mercado.
- Zapatas móviles antideslizantes con punta incrustable.
- Porta zapatas de plástico alto impacto (Opcional aluminio).
- Polea simple central.
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsi3n.
- Fijaci3n de peldaños directa a parante.
- Escuadras de refuerzo antitorsi3n.
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido sistema gravedad.
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticas).
- Soga de extensi3n reforzada - Diámetro 8 mm.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

EXTENSIBLE - PELDAÑO PASANTE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 5200 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal pleg. /ext. (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PE - 5216	16	2,40 / 3,90	4,90	16,00
PE - 5220	20	3,00 / 5,10	6,10	20,20
PE - 5222	22	3,30 / 5,70	6,70	22,00
PE - 5224	24	3,60 / 6,30	7,30	24,00
PE - 5226	26	4,00 / 7,10	8,10	26,30
PE - 5228	28	4,30 / 7,60	8,70	28,40
PE - 5230	30	4,50 / 8,40	9,40	30,50
PE - 5232	32	4,90 / 8,90	9,90	32,60
PE - 5236	36	5,40 / 9,70	10,70	36,70
PE - 5240	40	6,00 / 10,70	11,70	41,00



FERPAK

Accesorios exclusivos Serie 5100 y 5200

- Apoya poste y Cintur3n de amarre.
- Vaina protectora de parantes.
- Ganchos "J" Fijos y retráctiles para cables.
- Plataforma rebatible dieléctrica PRFV.
- Portazapata de aluminio.

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.

Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.



Tijera o extensible-convertible: Serie 5500

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



Aptas para trabajos
con tensión



- Perfilera más robusta del mercado.
- Extensión manual punto por punto.
- Zapatas antideslizantes - Móviles en tramo base y dentadas en tramo extensible.
- Bisagras superiores de acero estampado.
- Limitador de apertura central.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Fijación de peldaños antideslizantes emplacados a parante.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA O EXTENSIBLE/CONVERTIBLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 5500
Modelo

Cantidad
peldaños

Long. nominal
pleg. /ext. (mts.)

Long. trabajo
(mts.)

Peso
(kg.)

PTE - 5506

6

1,80 / 2,70

2,80 / 3,70

13,00

PTE - 5507

7

2,10 / 3,30

3,10 / 4,30

16,00

PTE - 5508

8

2,40 / 3,90

3,40 / 4,90

18,00

PTE - 5509

9

2,70 / 4,50

3,70 / 5,50

20,00

PTE - 5510

10

3,00 / 5,10

4,00 / 6,10

22,10


PTE - 5515

15

4,60 / 7,80

5,60 / 8,10

34,00

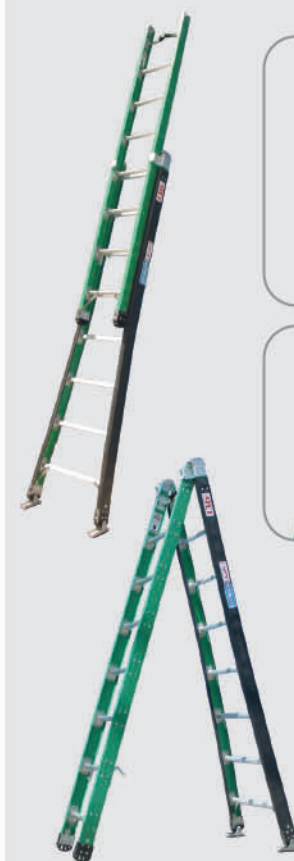

FERPAK

Tijera o simple - doble uso: Serie 5600

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



Aptas para trabajos
con tensión



- Perfilera más robusta del mercado.
- Zapatas antideslizantes - Móviles en tramo base y dentadas en tramo extensible.
- Bisagras superiores de aluminio con sistema de cremallera manual.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Fijación de peldaños antideslizantes emplacados a parante.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA O SIMPLE/DOBLE USO - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 5600
Modelo

Cantidad
peldaños

Long. nominal
pleg. /ext. (mts.)

Long. trabajo
(mts.)

Peso
(kg.)

PTS - 5606

6

1,90 / 3,90

2,90 / 4,90

14,50

PTS - 5607

7

2,20 / 4,50

3,20 / 5,50

16,50

PTS - 5608

8

2,40 / 3,90

3,50 / 5,80

17,00



FERPAK

Tijera jirafa con balcón: Serie 5900

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA

136

KG

Aptas para trabajos con tensión



- Único modelo disponible en el mercado.
- Perfilera más robusta y resistente.
- Peldaños planos en D - Antideslizantes - Antitorsiión.
- Fijación de peldaños directa a parante.
- Sistema de Polea central y cabo multifilamento reforzados.
- Base estabilizadora ampliada de máxima estabilidad.
- Riendas de refuerzo transversales para brindar mayor rigidez.
- 4 ruedas giratorias con freno montadas sobre chasis fabricado en hierro y pintado epoxi.
- Cuarto cuerpo adicional con extremos cuñas regulables en acero cincado, para una correcta regulación en todas las alturas, estabilidad torsional y rigidez estructural.
- Jaula de protección con plataforma antideslizante (330 mm x 400 mm aprox.) y baranda de protección.
- Limitadores de apertura en zona media y en base inferior.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA JIRAFA - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 5900 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PTJ - 5912	12	3,60	6,60	60,60
PTJ - 5914	14	4,30	7,50	72,00
PTJ - 5916	16	5,10	8,70	75,00
PTJ - 5918	18	5,70	9,90	80,00
PTJ - 5920	20	6,30	11,10	88,00
PTJ - 5922	22	6,70	12,50	102,00



Base estabilizadora ampliada de máxima estabilidad.

FERPAK

ESCALERAS DIELECTRICAS PRFV: SERIE 7000 - PERFILERIA ULTRA REFORZADA - TIPO IA - CAP. DE CARGA 136 KG.

Extensible triple PRFV: Serie 7800

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA

136

KG

Aptas para trabajos con tensión



- Perfilera más robusta del mercado.
- Base ampliada con 4 puntos de contacto con goma antideslizante.
- Porta zapatas de plástico alto impacto.
- Apoya poste y cinturón de amarre. • Doble polea lateral reforzada.
- Peldaños planos D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsiión.
- Fijación de peldaños empujados a parante. • Escuadras de refuerzo antitorsiión.
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Exclusivo sistema de traba peldaños de extrusión de aluminio sistema gravedad.
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticas).
- Soga de extensión reforzada diámetro 8 mm.

ESCALERAS DIELECTRICAS PRFV TRIPLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 7800 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal pleg. / ext. (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PET - 7827	27	2,70 / 5,70	6,70	30,00
PET - 7830	30	3,00 / 6,60	7,60	34,00
PET - 7833	33	3,30 / 7,60	8,60	36,00
PET - 7836	36	3,60 / 8,40	9,40	39,00
PET - 7839	39	3,90 / 8,90	9,90	42,00
PET - 7842	42	4,20 / 9,60	10,60	45,00
PET - 7848	48	4,80 / 11,40	12,40	54,00
PET - 7854	54	5,40 / 13,20	14,20	58,00
PET - 7860	60	6,00 / 15,00	16,00	65,00
PET - 7866	66	6,60 / 16,00	17,00	70,00



FERPAK

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.

Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.



Simple: Serie 6100

Tipo I

CAPACIDAD
DE CARGA
113

KG

Aptas para trabajos
con tensión

- Zapatas móviles antideslizantes.
- Porta zapatas de aluminio.
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión.
- Fijación de peldaños directa a parante.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

SIMPLE - PELDAÑO PASANTE - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg.

Serie 6100 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PS - 6106	6	1,80	2,80	4,50
PS - 6108	8	2,40	3,40	5,60
PS - 6110	10	3,00	4,00	7,00
PS - 6111	11	3,30	4,30	7,60
PS - 6112	12	3,60	4,60	8,50
PS - 6113	13	3,90	4,90	9,20
PS - 6114	14	4,20	5,20	10,00



FERPAK

Extensible: Serie 6200

Tipo I

CAPACIDAD
DE CARGA
113

KG

Aptas para trabajos
con tensión

- Zapatas móviles antideslizantes.
- Porta zapatas de aluminio.
- Polea simple central con cabo uso náutico.
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión.
- Fijación de peldaños directa a parante.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido sistema gravedad.
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticas).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

EXTENSIBLE - PELDAÑO - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg.

Serie 6200 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal pleg./ext (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PE - 6216	16	2,40 / 3,90	4,90	10,00
PE - 6220	20	3,00 / 5,10	6,10	13,00
PE - 6222	22	3,30 / 5,70	6,70	15,80
PE - 6224	24	3,60 / 6,30	7,30	18,50
PE - 6226	26	4,00 / 7,10	8,10	21,00
PE - 6228	28	4,30 / 7,60	8,60	23,50



FERPAK

Accesorios exclusivos Serie 6100 y 6200

- Apoya poste y Cinturón de amarre.
- Vaina protectora de parantes.
- Ganchos "J" fijos o retráctiles para cables.
- Plataforma rebatible dieléctrica PRFV.
- Portazapata de aluminio.



Tijera simple acceso: Serie 6300

Tipo I

CAPACIDAD
DE CARGA

113

KG

Aptas para trabajos
con tensión

SIMPLE ACCESO



- Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 65 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior plástica ultra reforzada con superficie utilitaria (porta herramientas).
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso de escaleras y capacidad de carga.

TIJERA SIMPLE ACCESO - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg.

Serie 6300 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PTS - 6305	5	1,50	2,55	5,60
PTS - 6306	6	1,80	3,00	6,70
PTS - 6307	7	2,10	3,15	8,05
PTS - 6308	8	2,40	3,45	9,70
PTS - 6309	9	2,70	3,75	11,00
PTS - 6310	10	3,00	4,05	12,10
PTS - 6311	11	3,30	4,35	13,20
PTS - 6312	12	3,60	4,65	14,40
PTS - 6313	13	3,90	4,95	15,60



TAPA PLÁSTICA
PORTA HERRAMIENTAS

FERPAK

Tijera doble acceso: Serie 6400

Tipo I

CAPACIDAD
DE CARGA

113

KG

Aptas para trabajos
con tensión

DOBLE ACCESO



- Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 65 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior de aluminio.
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso de escaleras y capacidad de carga.
- Bisagra superior de acero estampado.

TIJERA DOBLE ACCESO - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg.

Serie 6400 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
PTD - 6405	5	1,50	2,55	8,50
PTD - 6406	6	1,80	3,00	10,00
PTD - 6407	7	2,10	3,15	12,30
PTD - 6408	8	2,40	3,45	14,00
PTD - 6409	9	2,70	3,75	15,00
PTD - 6410	10	3,00	4,05	17,50
PTD - 6411	11	3,30	4,35	19,30
PTD - 6412	12	3,60	4,65	21,20
PTD - 6413	13	3,90	4,95	22,00



Brazos laterales
articulables

FERPAK

Andamio PRFV - Dieléctrico fijo

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

Aptas para trabajos
con tensión



- Perfilera más robusta y resistente.
- Plataforma antideslizante de 1100 mm x 600 mm en dos módulos regulable cada 400 mm.
- Baranda de contención superior en todo el perímetro.
- Tacos de goma antideslizantes.
- Limitadores de apertura tipo cruz y longitudinales.
- Gran capacidad de carga +150 kg.
- Livianos, prácticos, plegables y fáciles de transportar.
- Aptos para trabajos con tensión (Dieléctricos).
- Máxima estabilidad y seguridad para las más diversas tareas.

ANDAMIO FIJO PRFV - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Modelo	Long. nominal (mts.)	Altura máx. de plat. (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Plataforma (mm.)	Ancho de cuerpos (mm.)	Distancia e/cuerpos (mm.)
AFF-2000	2,00	1,20	3,00	1,10x0,60	0,70	1,10
AFF-2500	2,50	1,70	3,50	1,10x0,60	0,70	1,10
AFF-3000	3,00	2,20	4,00	1,10x0,60	0,70	1,10
AFF-3500	3,50	2,70	4,50	1,10x0,60	0,70	1,10
AFF-4000	4,00	3,20	5,00	1,10x0,60	0,70	1,10



FERPAK

Andamios PRFV - Dieléctrico extensible

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

Aptas para trabajos
con tensión



- Perfilera más robusta y resistente.
- Extensibles mediante sistema de elevación con polea central.
- Livianos, prácticos, plegables y fáciles de transportar.
- Plataforma antideslizante regulable cada 400 mm.
- Gran capacidad de carga +150 kg.
- Baranda de contención superior.
- Tacos de goma antideslizantes.
- Limitadores de apertura tipo cruz.
- Aptos para trabajos con tensión (Dieléctricos).
- Máxima estabilidad y seguridad para las más diversas tareas.

ANDAMIO EXTENSIBLE PRFV - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Modelo	Long. nominal pleg./ext (mts.)	Altura máx. de plat. (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Plataforma (mm.)	Ancho de cuerpos (mm.)	Distancia e/cuerpos (mm.)
AFE-2000	2,00/3,30	2,50	4,30	1,10x0,60	0,70	1,10
AFE-2500	2,50/4,20	3,40	5,20	1,10x0,60	0,70	1,10
AFE-3000	3,00/5,00	4,20	6,00	1,10x0,60	0,70	1,10
AFE-3500	3,50/6,00	5,20	7,00	1,10x0,60	0,70	1,10
AFE-4000	4,00/7,00	6,20	8,00	1,10x0,60	0,70	1,10



FERPAK

Opcionales y accesorios exclusivos para toda la línea de Andamios Fijos y Extensibles PRFV

- Ruedas espuela y manijas rebatibles.
- Chasis de acero con ruedas para transporte.
- Guarda pies en plataforma.
- Base ampliada para brindar mayor estabilidad.
- Modelos especiales a medida.

PORTA ESCALERAS PARA VEHICULOS



APOYA POSTE Y CINTURON



DISTANCIADOR DE PARED



GANCHO TIPO J



GANCHO RETRÁCTIL



VAINA PROTECTORA DE PARANTE



TRABA PELDAÑOS



PLATAFORMA REBATIBLE O MÓVIL ALUMINIO O PRFV (P/ ESC. EXTENSIBLE O ARTICULADAS)



REGULADOR PARA DESNIVEL

(P/ ESC. EXTENSIBLE)



ZAPATAS PARA EXTENSIBLES



GUARDA HOMBRE

Uso industrial / Profesional.
Fabricados en hierro, aluminio
y fibra de vidrio (PRFV).



BISAGRAS ESCA-FLEX



COMPLEMENTOS

Reglas de aluminio



- Fabricadas en aluminio.
- Livianas, económicas y fáciles de transportar y limpiar.
- Superficie lisa, libre de imperfecciones.
- Tapas en extremos.
- Ideales para obras civiles e industriales.
- Medidas especiales.



REGLAS DE ALUMINIO PARA ALBAÑIL

Modelo	Long. nominal (mts.)	L x L (mts.)	Superficie / Terminación	Peso (kg.)
ARE - 3815	1,50	25 x 50	LISA / punta ciega	1,00
ARE - 3820	2,00	25 x 50	LISA / punta ciega	1,40
ARE - 3825	2,50	25 x 50	LISA / punta ciega	1,75
ARE - 3830	3,00	25 x 50	LISA / punta ciega	2,00
ARE - 3860	6,00	30 x 75	LISA / punta ciega	6,00

Tablones industriales



- Fabricado en aluminio alta calidad.
- Perfilera estructural con nervios longitudinales de refuerzo de diseño exclusivo.
- Livianos, resistentes y fáciles de transportar.
- No requieren mantenimiento (gran vida útil).
- Gran resistencia, ideales para uso Industrial.
- Superficie antideslizante.
- Sistema de encastre universal para andamios o tapa cerrada.
- Medidas especiales.



Fabricado en aluminio alta calidad.

TABLONES INDUSTRIALES DE ALUMINIO

Modelo	Long. nominal (mts.)	L x L (mts.)	Superficie / Terminación	Peso (kg.)
ATA - 3925	2,50	300 x 50	Estriada y antideslizante C/ Traba p/andamio	11,75
ATA - 3930	3,00	300 x 50	Estriada y antideslizante C/ Traba p/andamio	14,00
ATA - 3950	5,00	300 x 50	Estriada y antideslizante C/ Traba p/andamio	23,00
ATA - 3960	6,00	300 x 50	Estriada y antideslizante C/ Traba p/andamio	27,50



Burros hierro



- Fabricados íntegramente en perfilería exclusiva de hierro.
- Gran resistencia y rigidez estructural.
- Pintados con pintura epoxi a elección según disponibilidad de colores.
- Peldaños antideslizantes de 150 mm.
- Plataforma de trabajo estándar (600 mm x 600 mm) antideslizante.



Burros aluminio



- Fabricados en aluminio de alta calidad.
- Ultra reforzados.
- Perfilería exclusiva de gran resistencia.
- Estructura abulonada.
- Plataforma de trabajo estándar (560 mm x 600 mm) antideslizante.
- Pasamanos laterales y baranda perimetral en plataforma con superficie redondeada agradable al tacto.
- Peldaños antideslizantes de 75 mm.




Burros PRFV

Únicos con certificado de dielectricidad



Aptos para trabajos con tensión

- Fabricado en perfilería exclusiva de fibra de vidrio (PRFV).
- No conducen electricidad (Dieléctricos).
- Recomendados para trabajos con tensión o riesgo de tensión.
- Plataforma de trabajo estándar (560 mm x 600 mm) antideslizante.
- Peldaños antideslizantes de 75 mm.
- Pasamanos y baranda perimetral en plataforma con superficie redondeada agradable al tacto.

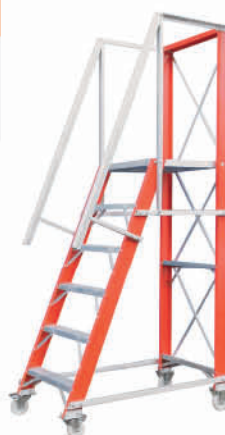

OPCIONALES PARA TODAS LA LINEA BURROS

- Ruedas espuela y manija o cuatro ruedas.
- Diseños a medida y bajo plano.
- Peldaños 140 mm y 280 mm.
- Estructura soldada-calidad aeronáutica.
- Ruedas neumáticas.
- Barandas rebatibles y puertas de acceso a plataforma.
- Plataformas a medida.

PRODUCTOS ESPECIALES

BURRO CON PELDAÑOS EXTRA ANCHOS



BURRO CON PLATAFORMA AMPLIADA - PRFV



BURRO CON PLATAFORMA AMPLIADA - ALUMINIO



BURRO PLEGABLE



BURRO - PRFV



TABURETE - PRFV



DROMEDARIO



ESCALERA EMBONABLE



GUIA PARA SU ELECCION

¿Material del burro? ¿Hierro, Aluminio o PRFFV?

¿Altura hasta la plataforma?

¿Plataforma standard o especial?

¿Tipo de peldaños: 75 mm, 110 mm o 280 mm?

¿Ruedas?

¿Pasamos en ambos laterales y banranda perimetral en plataforma?

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores. Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

MANGRULLO PLEGABLE



ESCALERAS TIPO PUENTE



PLATAFORMA PARA AUTOELEVADOR



ESCALERA TIPO GATO



PASARELAS NAUTICAS



TABURETE FIJO




TABURETE PLEGABLE



ESCALERA DE ALTILLO



ESCALERA ESPECIAL PARA CISTERNA





INDUSTRIAS FERPAK SA
AV. EVA PERON 3301 (1650)
SAN MARTIN - BUENOS AIRES - ARGENTINA



TEL/FAX:
(0054)-(011) 47201010 /
48472199 / 47382199



EMAIL:
info@ferpak.com.ar
ferpak@arnetbiz.com.ar
ventas@ferpak.com.ar

www.ferpak.com.ar